Lampada da esterno senza sensore

L 910

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 078720
Art. n. 078720

LED
long life LED 50.000 h

3000 K
3000K warm-white

IP44

networkable

energy saving

3 years
manufacture's warranty steinel.de/garantie

CE

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

Descrizione del funzionamento

Elegante e intelligente. Il LED Up-/Downlight L 910, ideale per ingressi e facciate di case. Sistema di illuminazione LED STEINEL da 9,8 W con 797 lm, durata di 30 anni (Ø 4,5 h / giorno).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	86 x 80 x 235 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	3 anni
Con telecomando	No
Variante	senza rilevatore di movimento
VPE1, EAN	4007841078720
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi
colore	antracite
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9,8 W
Durata nominale media alimentatore a 25 °C	> 60000
Flusso luminoso prodotto totale	797 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	797 lm
Efficienza totale del prodotto	81 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Collegamento in rete	No
Indice di resa cromatica CRI	= 82

Lampada da esterno senza sensore

L 910

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 078720
Art. n. 078720

Categoria die prodotto	Lampada da esterno senza sensore

Campo di rilevamento

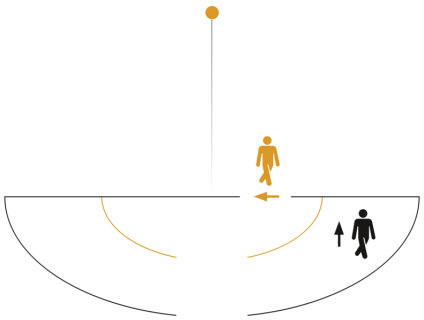

Possibile altezza di montaggio: –
Arancione: radiale
Nero: tangenziale
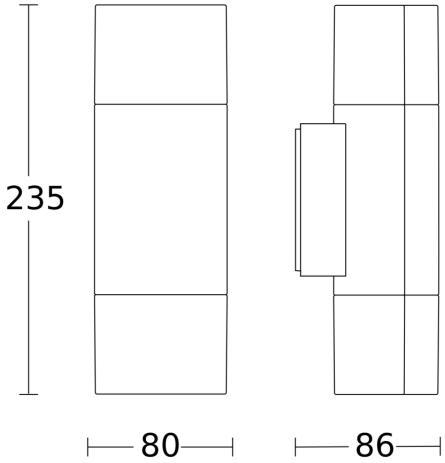
Disegno