Luminaire extérieur LED à détection

L 930 S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 067199
Réf. 067199

LED
30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K
3000K warm-white

infrared sensor 140°

max. 12 m

IP44

2/20 lux

2/15 min

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

4h
manual override

Description du fonctionnement

Un éclairage d'une splendeur magique. L'applique externe à détection de 9,3 W au design aluminium noble garantit un éclairage semi-direct et diffuse une lumière blanche chaude (3000 K) sur les façades. Le détecteur IR de 140° a une portée de 12 m. L'applique est, en plus, équipée d'un allumage en douceur et d'une marche forcée de 4 heures maximales en option. Mise en réseau filaire possible. Coloris : anthracite. Hauteur d'installation optimale : 2,2 m.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	92 x 63 x 137 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Interrupteur DIP
Avec télécommande	Non
Variante	avec détecteur de mouvement
UC1, Code EAN	4007841067199
Emplacement	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, jardin
Coloris	anthracite
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C

Flux lumineux mesure (360°)	457 lm
Efficacité totale du produit	49 lm/W
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM3
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Mode normal / mode test, Lumière d'orientation
Réglage crépusculaire	2 – 20 lx
Temporisation	120 s – 15 Min.

Luminaire extérieur LED à détection

L 930 S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 067199
Réf. 067199

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,3 W
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Non
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	r = 2 m (5 m^2) / r = 4 m (20 m^2)
Portée tangentielle	r = 5 m (31 m^2) / r = 12 m (176 m^2)
Interrupteur crépusculaire	Oui
Flux lumineux total du produit	457 lm

Fonction balisage	Oui
Fonction balisage détails	Rétroéclairage à LED
Fonction balisage temps	toute la nuit/demi-nuit
Éclairage principal réglable	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau, nombre	max. 10 luminaires
Fonction balisage en pourcentage	10 %
Fonction balisage en pourcentage, de	10 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	10 %
Mise en réseau via	Câble
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2,2 m
Angle de détection	140 °
Catègorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Luminaire extérieur LED à détection

L 930 S

avec détecteur de mouvement
EAN 4007841 067199
Réf. 067199

Zone de détection

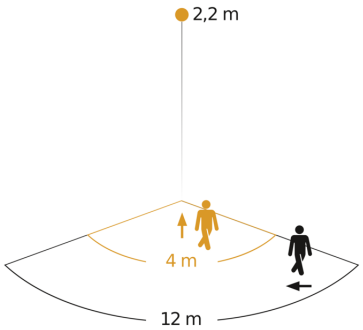

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 2,50 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

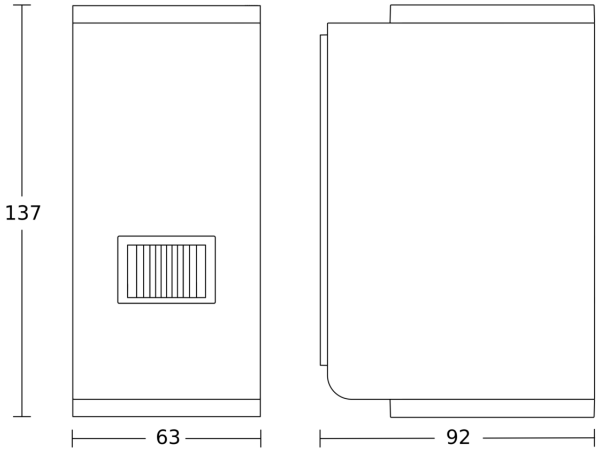

Schéma du circuit


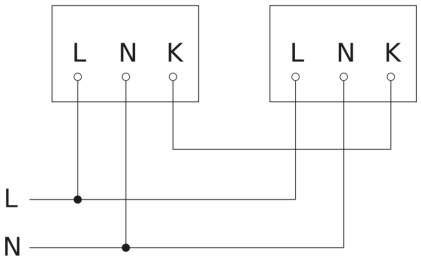
Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître