

Sensor-LED-buitenlamp

L 930 S

met bewegingsmelder
EAN 4007841 067199
art.nr. 067199



LED

3000 K



Infrarot-Sensor
140°



Max. 10 m



IP44



2/20 Lux



2/15 Min



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Manuelle
Übersteuerung 4
Std

Funcatiebeschrijving

Magische lichtesthetiek. De 9,3 W-sensorbuitenlamp is een up-/downlight in chique aluminium look die huiswanden onderdempt in warm wit licht (3000 K). De 140° IR-sensor heeft een reikwijdte van 12 m. Verder een soft-lightstartfunctie en max. 4 uur permanente verlichting (optioneel). Koppelbaar via kabel. Kleur: antraciet. Ideale montagehoogte: 2,2 m.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	92 x 63 x 137 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	DIP-schakelaar
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841067199
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C

Lichtstroom totaal product	457 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	457 lm
Totale efficiëntie van het product	49 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Funcities	Bewegingssensor, Lichtsensor, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht
Schemerinstelling	2 – 20 lx
Tijdinstelling	120 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2024 Pagina 1 van 3

L 930 S

met bewegingsmelder
EAN 4007841 067199
art.nr. 067199

Technische gegevens


Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9,3 W
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	$r = 2 \text{ m} (5 \text{ m}^2) / r = 4 \text{ m} (20 \text{ m}^2)$
Reikwijdte tangentiaal	$r = 5 \text{ m} (31 \text{ m}^2) / r = 12 \text{ m} (176 \text{ m}^2)$
Schemerschakelaar	Ja

Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	de hele nacht/halve nacht
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling, aantal	max. 10 lampen
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	10 %
Koppeling via	Kabel
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2,2 m
Registratiehoek	140 °

L 930 S


met bewegingsmelder
EAN 4007841 067199
art.nr. 067199

Registratiebereik

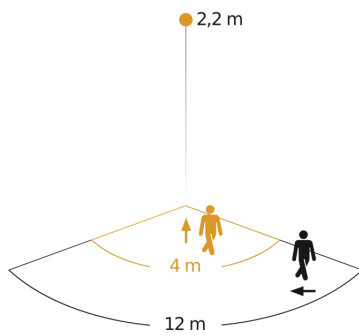


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

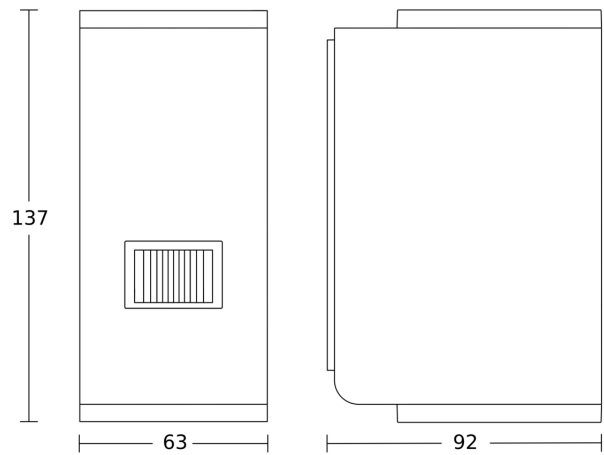

aansluitschema

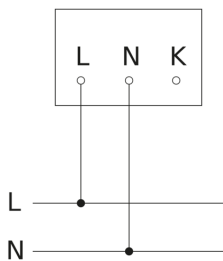

aansluitschema master/master

