

LS 150 S

zwart
EAN 4007841 052546
art.nr. 052546



LED

30 years (0 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white

infrared sensor
240°

max. 10 m



IP44



2 - 1000 lux



10 sec - 15 min

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

energy saving

Funcatiebeschrijving

Extreem fel, sterk en alert: de sensorspot LS 150 S. Ideaal voor het efficiënt verlichten van grote oppervlakken rond gebouwen. Infraroodsensor met een registratiehoek van 240° en 12 m reikwijdte. Lichtvermogen 1486 lm, lichtkleur 4000 K, verbruik 20,5 W. Robuuste kop van gegoten aluminium. Verkrijgbaar in zwart en wit.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	176 x 155 x 210 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841052546
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, tuin & oprit
kleur	zwart
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Wand, hoek, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3.5 m (26 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (302 m ²)
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Lichtstroom totaal product	1375 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1486 lm
Totale efficiëntie van het product	94 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Soft-lightstartfunctie	Nee
Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Tijdinstelling	10 s - 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Koppeling	Nee

Sensor-LED-buitenspot

LS 150 S

zwart
EAN 4007841 052546
art.nr. 052546



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -10 tot 30 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	4,00 m
Onderkruipbescherming	Ja
Elektronische instelling	Nee

Vermogen	14,7 W
Index kleurweergave CRI	= 80
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	240 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Energieefficiëntieklasse Lichtquelle	E

Toebehoren


EAN 4007841 630560

Hoekwandhouder LS 150 S

LS 150 S


zwart
EAN 4007841 052546
art.nr. 052546

Registratiebereik

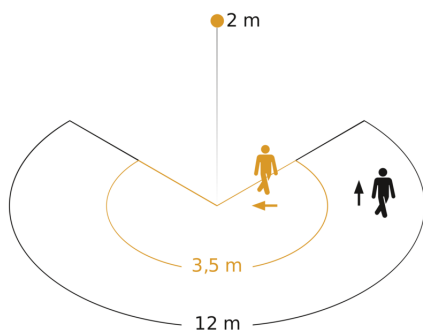

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

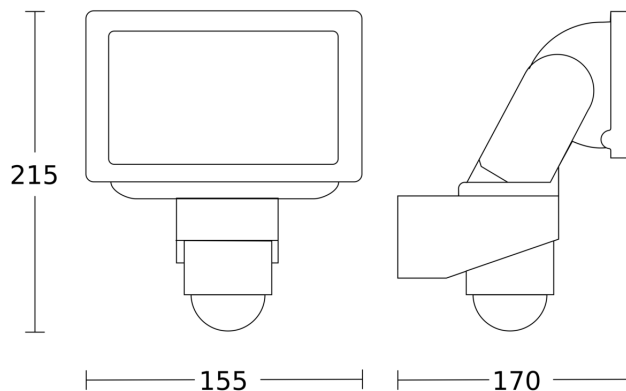

aansluitschema

