

Faretto senza sensore LED

# XLED home 2

V2 nero  
EAN 4007841 033118  
Art. n. 033118



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° horizontal,  
180° vertikal



networkable via  
cable



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable



CE

## Descrizione del funzionamento

Il faro LED radiosamente bello più bello e più raggiante. XLED home 2 – il faro per esterni senza sensore. Pannello LED liberamente orientabile con nuova calotta di copertura opalina per una luce piacevolmente diffusa (1550 lm a 13,7 W). Area di rotazione: 180° (in orizzontale e verticale). Sistema di raffreddamento in HCMC (High Conductive Magnesium Composite = magnesio ad alta conducibilità termica).

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	161 x 180 x 181 mm	Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Interruttori crepuscolari	No
Con rilevatore di movimento	No	Flusso luminoso prodotto totale	1550 lm
Garanzia del produttore	5 anni	Flusso luminoso masurato (360°)	1550 lm
Variante	nero	Efficienza totale del prodotto	113 lm/W
VPE1, EAN	4007841033118	Temperatura di colore	3000 K
Applicazione, luogo	Esterno	Scostamento cromatico LED	SDCM3
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Luogo di montaggio	Parete, angolo	Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Montaggio	In superficie, angolo, Parete	Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Resistenza agli urti	IK03	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
Grado di protezione	IP44	Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Classe di protezione	II	Potenza	13,7 W
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	Indice di resa cromatica CRI	= 82
Materiale dell'involucro	HCMC	Categoria die prodotto	Faretto senza sensore LED
Materiale della copertura	Plastica opalina	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

05.2025 Pagina 1 da 2

Faretto senza sensore LED

# XLED home 2

V2 nero  
EAN 4007841 033118  
Art. n. 033118



## Accessori

EAN 4007841 055875

Supporto per angoli per XLED home 2/ PRO 240


EAN 4007841 053086

Supporto per angoli per XLED Home 2/ Pro 240


EAN 4007841 055615

Supporto per angoli per XLED home 2/ PRO 240

## Disegno

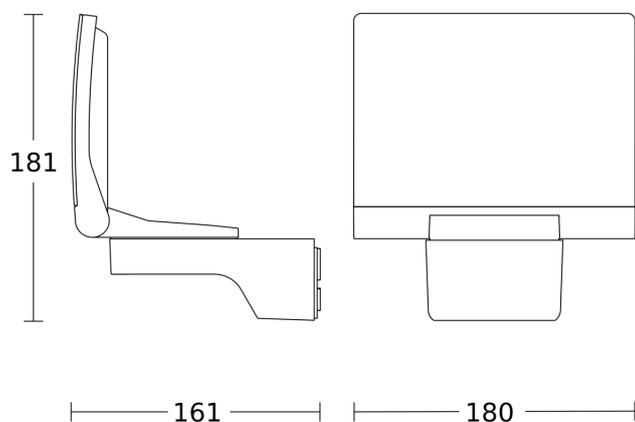

## Curva di distribuzione della luce

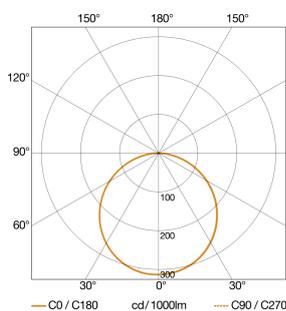

Potenza	13,7 W
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Flusso luminoso masurato (360°)	1550 lm
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

## Schema elettrico Slave

