

LED-buitenlamp zonder sensor - Professional Line

L 845 C

zonder bewegingsmelder, met Bluetooth
EAN 4007841 078638
art.nr. 078638



LED

3000 K



36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000K warmweiß

Außenleuchte

Vernetzbar via Bluetooth

IP44

0 - 100% Grundlicht

0 - 100% Hauptlicht

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Softlichtstart

Funcatiebeschrijving

Kubische design wandlamp L 845 C in elegante aluminium behuizing. Lichtstroom: 719 lm, vermogen: 9 W, kleurtemperatuur: 3000 K. Draadloze inbedrijfstelling, instelling en netwerk op basis van Bluetooth Mesh en de STEINEL Connect App. Instelbaar hoofdlicht (0-100%). Verdere functies mogelijk in combinatie met een sensorvariant.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	134 x 134 x 87 mm	Schemerschakelaar	Ja
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Lichtstroom totaal product	719 lm
Fabrieksgarantie	5 jaar	gemeten Lichtstroom (360°)	719 lm
Instellingen via	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh	Totale efficiëntie van het product	79,9 lm/W
Met afstandsbediening	Nee	Kleurtemperatuur	3000 K
Variant	zonder bewegingsmelder, met Bluetooth	Kleurafwijking led	SDCM3
VPE1, EAN	4007841078638	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Toepassing, plaats	Buiten	Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Lichtstroomafname volgens LM80	L70B50
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Sokkel	zonder
Montageplaats	wand	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Slagvastheid	IK03	Soft-lightstartfunctie	Ja
Bescherming	IP44	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Beschermingsklasse	I	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C	Schemerinstelling Teach	Ja
		Koppeling	Ja
		Soort koppeling	Master/slave

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2024 Pagina 1 van 2

LED-buitenlamp zonder sensor - Professional Line

L 845 C

zonder bewegingsmelder, met Bluetooth
EAN 4007841 078638
art.nr. 078638




Technische gegevens


Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9 W
Montagehoogte max.	2,50 m

Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m

Maten

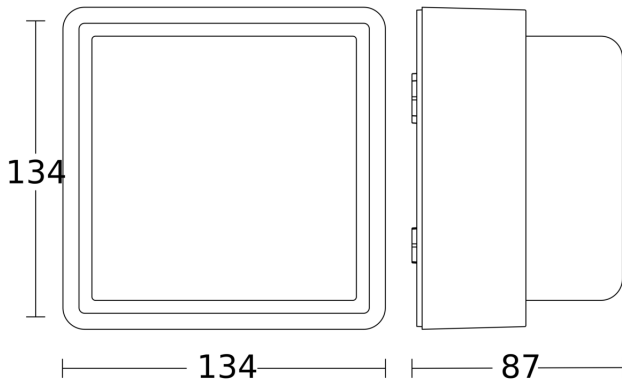

aansluitschema Bluetooth



aansluitschema Bluetooth

