

Lampada da esterno LED con sensore

GL 65 S

con rilevatore di movimento
EAN 4007841 069476
Art. n. 069476



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 8 m



IP44



IK03



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic
brightness

Descrizione del funzionamento

Gli apparecchi da pavimento e da sentiero GL 65 S offrono eleganza in tutta la casa. Realizzati in alluminio di alta qualità e con un corpo dell'apparecchio in vetro opalino, si abbinano perfettamente all'apparecchio da parete L 605 S e al nostro apparecchio con sensore per telecamera L 620 CAM SC. Nella versione sensore, rileva in modo affidabile qualsiasi movimento a 180° con una portata di 8 m. Con un elegante avvio a luce soffusa, il GL 65 S fornisce un'illuminazione piacevole e sicura per vialetti e sentieri. Disponibile anche senza sensore.

Dati tecnici

Con lampadina	Sì, lampadina LED
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Variante	con rilevatore di movimento
VPE1, EAN	4007841069476
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa
colore	antracite
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C

Raggio d'azione tangenziale	r = 8 m (101 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	575 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	575 lm
Efficienza totale del prodotto	66 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Funzioni	Sensore di movimento, Potenzimetro
Regolazione crepuscolare	10 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED con sensore

GL 65 S

con rilevatore di movimento
EAN 4007841 069476
Art. n. 069476



Dati tecnici

Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro opalino
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	8,7 W
Durata nominale media alimentatore a 25 °C	> 36000
Protezione antistrisciamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 6 m (57 m ²)

Collegamento in rete	No
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	10 %
Indice di resa cromatica CRI	= 80
Angolo di rilevamento	180 °
Categoria del prodotto	Lampada da esterno LED con sensore


Lampada da esterno LED con sensore

GL 65 S

con rilevatore di movimento
EAN 4007841 069476
Art. n. 069476




Campo di rilevamento

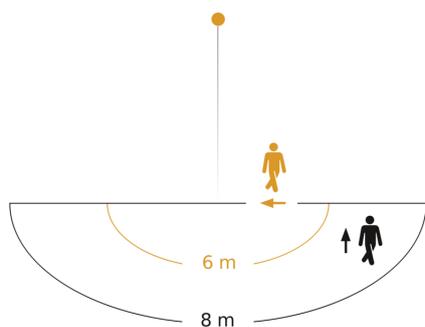


Possibile altezza di montaggio: -
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

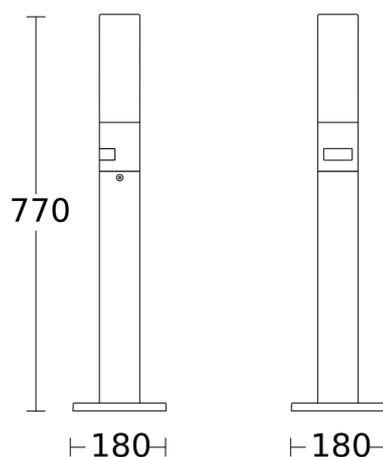

Schema elettrico



Schema elettrico

