

GL 65 S

met bewegingsmelder
EAN 4007841 069476
art.nr. 069476



outdoor light

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
180°

max. 8 m



IP44



IK03



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start

10%
basic
brightness

Funcatiebeschrijving

De GL 65 S vloer- en padverlichting zorgt voor elegantie rondom het huis. Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en een armatuurbehuizing van opaalglas passen ze perfect bij de wandarmatuur L 605 S en onze camerasensorarmatuur L 620 CAM SC. In de versie met sensor detecteert hij betrouwbaar elke beweging over 180° met een bereik van 8 m. Met een elegante soft light start zorgt de GL 65 S voor een aangename en veilige verlichting van opritten en paden. Ook verkrijgbaar zonder sensor.

Technische gegevens

Met lampjes	Ja, led-lampjes
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841069476
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	Staand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium

Reikwijdte tangentiaal	r = 8 m (101 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	575 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	575 lm
Totale efficiëntie van het product	66 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Functies	Bewegingssensor, Potentiometer
Schemerinstelling	10 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee

GL 65 S

met bewegingsmelder
EAN 4007841 069476
art.nr. 069476

Technische gegevens


Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	8,7 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 36000
Onderkruipbescherming	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 6 m (57 m ²)

Koppeling	Nee
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	10 %
Index kleurweergave CRI	= 80
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp

GL 65 S


met bewegingsmelder
EAN 4007841 069476
art.nr. 069476

Registratiebereik

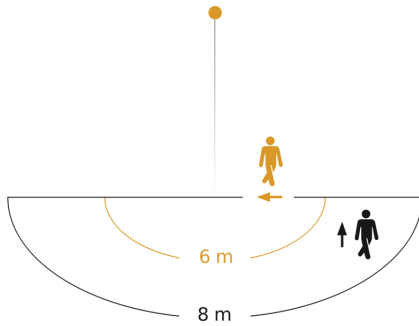


Mogelijke montagehoogte: -
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

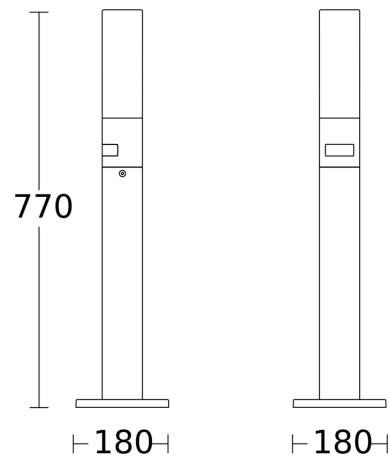

aansluitschema

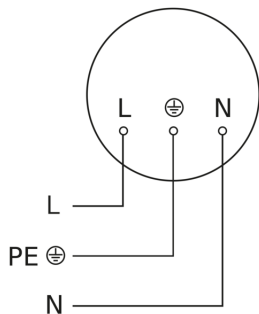

aansluitschema

