

XSolar GL-S

antraciet
EAN 4007841 085681
art.nr. 085681



Funciebeschrijving

Efficiënt. Elegant. Flexibel. XSolar GL-S sensor LED armatuur. Ideaal voor paden, opritten, tuinen en terrassen. Geen stroomaansluiting nodig. 140° detectie, 3000 K. Temperatuurbestendige lithium-ferrum batterij met tot 60 dagen lichtreserve. Optionele basishelderheid. Met hoogwaardig, monokristallijn glazen zonnepaneel, innovatief LED-systeem met 150 lm, intelligente sensor met Fresnel-lens en gepatenteerde, intelligente microprocessorbesturing.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	188 x 194 x 1178 mm	Schemerschakelaar	Ja
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	gemeten Lichtstroom (360°)	150 lm
Met bewegingsmelder	Ja	Kleurtemperatuur	3000 K
Fabrieksgarantie	5 jaar	Index kleurweergave	80-89
Instellingen via	Potentiometers	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Variant	antraciet	Levensduur led (max. °C)	50000 uur
VPE1, EAN	4007841085681	Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Toepassing, plaats	Buiten	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, terras / balkon, tuin & oprit	Soft-lightstartfunctie	Nee
kleur	antraciet	Funcities	Bewegingssensor
Montageplaats	Staand	Schemerinstelling	2 lx
Slagvastheid	IK03	Tijdstelling	10 s – 0,5 Min.
Bescherming	IP44	basislichtfunctie	Ja
Beschermingsklasse	III	Basislichtfunctie tijd	de hele nacht
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Basislichtfunctie in procenten	3 %
Materiaal van de behuizing	Aluminium	Basislichtfunctie procent, vanaf	3 %

XSolar GL-S


antraciet
 EAN 4007841 085681
 art.nr. 085681

Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Voedingsspanning detail	solar, netonafhankelijk, Lithium-ferrum-accu 2500 mAh
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 1.5 m (3 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (31 m ²)

Basislichtfunctie procent, tot	3 %
Vermogen	1,2 W
Akku-Ladung	ab - 20°
Akku-Funktion	ab - 20
Registratiehoek	140 °
Product categorie	Solarlamp

Registratiebereik

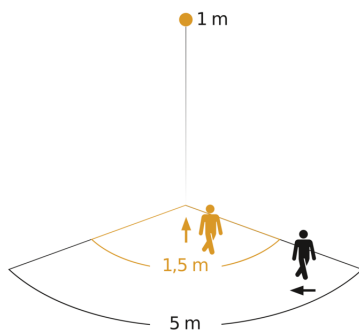

Mogelijke montagehoogte: -
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

Maten

