Faretto a sensore LED

XLED ONE XL S

bianco
EAN 4007841 065270
Art. n. 065270

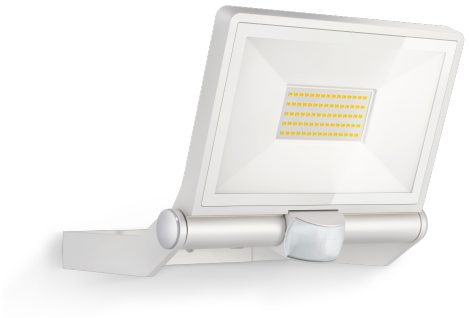

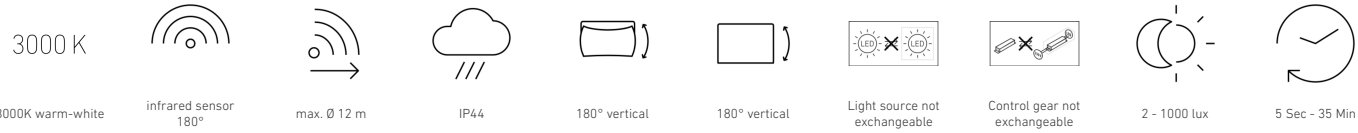

Descrizione del funzionamento

Luce potente. Controllo automatico. Il proiettore da parete e soffitto XLED ONE XL S è orientabile verticalmente di 180° e offre una luce bianca calda e intensa intorno alla casa. In cifre: 3000 K e 4200 lm con una potenza di 42,6 W. Con sensore a infrarossi, angolo di rilevamento di 180°, portata fino a 12 m, regolazione crepuscolare da 2 a 1000 lux e regolazione del tempo da 5 s a 35 min. Grado di protezione IP44.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	222 x 259 x 215 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Variante	bianco
VPE1, EAN	4007841065270
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, Cortili e passi carrai
colore	bianco
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Parete, Soffitto, In superficie
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio

Raggio d'azione radiale	r = 3 m (14 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	r = 12 m (226 m^2)
Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	4200 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	4200 lm
Efficienza totale del prodotto	99 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	No
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No

Faretto a sensore LED

XLED ONE XL S

bianco
EAN 4007841 065270
Art. n. 065270

Dati tecnici

Materiale della copertura	Vetro trasparente
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Protezione antistrisciamento	No
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No

Collegamento in rete	No
Potenza	42,6 W
Indice di resa cromatica CRI	= 80
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °
Categoria die prodotto	Faretto a sensore LED

Faretto a sensore LED

XLED ONE XL S

bianco
EAN 4007841 065270
Art. n. 065270

Campo di rilevamento

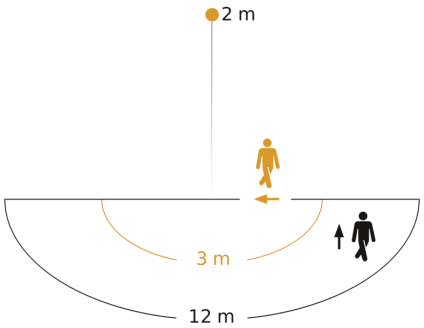

Disegno

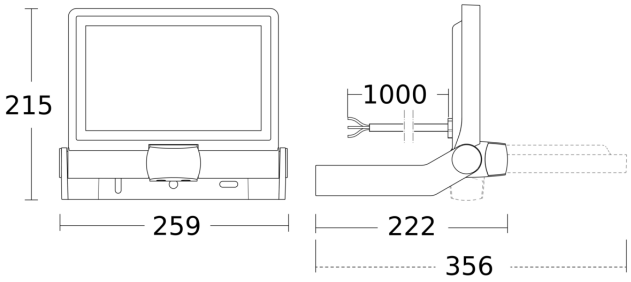

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 3,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Schema elettrico