


XLED ONE XL S

wit

EAN 4007841 065270

art.nr. 065270

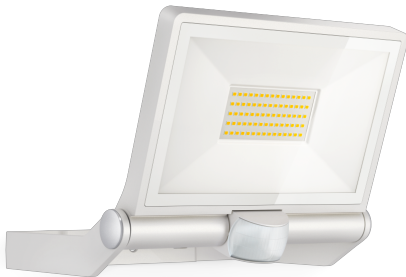

LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-whiteinfrared sensor
180°

max. 12 m



IP44

Sensor 180°
verticaalPanel 180°
verticaal

2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

indoor/outdoor
light**Funcatiebeschrijving**

Imposante uitstraling. Effectieve bescherming. De wand- en plafondlamp XLED ONE XL S is 180° verticaal draaibaar en verlicht de omgeving met daglichtsterk licht. In getallen uitgedrukt: 3000 K en 4200 lm bij een vermogen van 42,6 W. Met infraroodsensor, 180°-registratiehoek, 12 m reikwijdte, schemeringsinstelling (2-2000 Lux) plus tijdstelling (8 sec. tot 35 min.). Beschermingsklasse IP 44

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	222 x 259 x 215 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	42,6 W
Lichtstroom totaal product	4200 lm
Totale efficiëntie van het product	99 lm/W
gemeten Lichtstroom (360°)	4200 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (226 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Montageplaats	wand, plafond
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841065270

Sensor-LED-buitenspot

XLED ONE XL S


wit

EAN 4007841 065270

art.nr. 065270



Registratiebereik

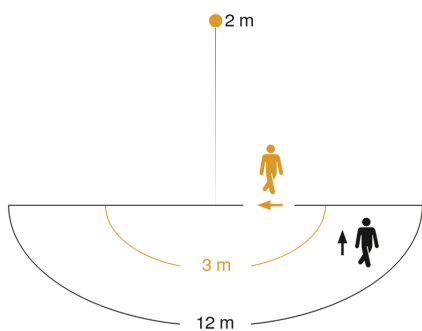

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

