

Lampada solare

XSolar L-S ONE

bianco
EAN 4007841 081997
Art. n. 081997



365 TAGE
LIGHT

Light 365 days of
the year

3000 K

3000K warm-white



30 m²



infrared sensor
140°



max. 8 m



IP44



2 lux



ideal 1,8 m



long life LED 25.000
h



energy saving

Descrizione del funzionamento

Luce per ogni luogo. Senza costi energetici. Senza collegamento alla rete elettrica. Senza compromessi. XSolar L-S Una luce LED a sensore. Ideale per giardini, terrazze e pareti esterne. Completamente senza alimentazione, angolo di rilevamento di 140°, luce bianca calda, per un'illuminazione 365 giorni all'anno. Potente sensore IR. Microprocessore intelligente. Batteria al litio-ferro resistente alla temperatura con riserva di luce di 60 giorni. Illuminazione fino a 30 m². Il pannello solare e il pannello LED non possono essere separati.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	187 x 189 x 298 mm	Raggio d'azione tangenziale	r = 8 m (78 m²)
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Flusso luminoso masurato (360°)	150 lm
Con rilevatore di movimento	Sì	Temperatura di colore	3000 K
Garanzia del produttore	3 anni	Indice di resa cromatica	80-89
Impostazioni tramite	Potenziometri	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Variante	bianco	Durata utile LED (max °C)	50000 ore
VPE1, EAN	4007841081997	Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B10	
Applicazione, luogo	Esterno	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Applicazione, locale	Esterno, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi, ingressi di abitazioni	Accensione graduale della luce	No
colore	bianco	Funzioni	Sensore di movimento
Luogo di montaggio	Parete	Regolazione crepuscolare	2 lx
Resistenza agli urti	IK03	Regolazione del periodo di accensione	10 s – 0,5 Min.
Grado di protezione	IP44	Funzione luce di base	Sì
Classe di protezione	III	Funzione luce di base tempo	Tutta la notte
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	Funzione luce di base in percentuale	3 %
		Funzione luce di base in percentuale, da	3 %

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

06.2025 Pagina 1 da 2

Lampada solare

XSolar L-S ONE

bianco

EAN 4007841 081997

Art. n. 081997




Dati tecnici

Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	PC strutturata
Dettaglio tensione di alimentazione	Solare, indipendente dalla rete, Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh
Altezza di montaggio max.	2,00 m
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Raggio d'azione radiale	r = 2 m (5 m ²)

Funzione luce di base in percentuale, fino a	3 %
Potenza	1,2 W
Akku-Ladung	ab 0°
Akku-Funktion	ab - 20
Angolo di rilevamento	140 °
Categoria del prodotto	Lampada solare

Campo di rilevamento

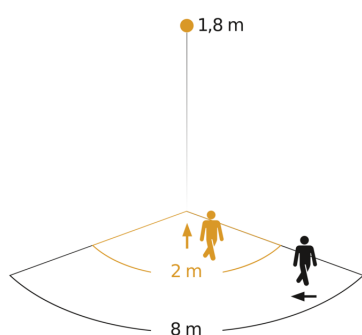

Possibile altezza di montaggio: 1,80 m – 2,00 m

Arancione: radiale

Nero: tangenziale

Disegno

