

Sensore di movimento

IS 180 digi

antracite

EAN 4007841 067274

Art. n. 067274



infrared sensor
180°



3 zones individually
adjustable



max. 8 m



IP54

1000 W

1000 W max.



Ideal 2 m



5 sec - 60 min



2 - 1000 lux



Timer

Teach

Teach mode

Descrizione del funzionamento

Il look moderno incontra la tecnologia innovativa. Rilevatore di movimento digitale a 180 gradi IS 180 dal design piatto con lenti discrete, per un aspetto piacevolmente discreto. Con un raggio fino a 8 m. La portata e la sensibilità del sensore sono regolabili in modo digitale, senza dover effettuare noiose e lunghe operazioni di restringimento. Le tre zone possono essere regolate individualmente a seconda delle esigenze. Rilevamento estremamente accurato e di pari qualità, indipendentemente dalla direzione da cui il rilevatore di movimento viene avvicinato. Impostazione, funzionamento e collegamento in rete tramite STEINEL Connect App e Bluetooth. Include viti, tasselli e chiave a brugola per il materiale di montaggio.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	42 x 116 x 116 mm	Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Con rilevatore di movimento	Sì	Lampade LED > 8 W	64 W
Garanzia del produttore	3 anni	Carico capacitivo in µF	88 µF
Impostazioni tramite	Bluetooth, Smartphone, Tablet	Consumo proprio	0,6 W
Con telecomando	No	Tecnologia, sensori	Sensore ottico, Infrarossi passivi
Variante	antracite	Altezza di montaggio	1,80 – 2,5 m
VPE1, EAN	4007841067274	Altezza di montaggio max.	2,50 m
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio ottimale	2 m
Applicazione, luogo	Esterno	Angolo di rilevamento	180 °
Applicazione, locale	Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi, corridoio / pianerottolo, Interni	Angolo di apertura	90 °
		Protezione antistrisciamento	Sì
colore	antracite	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Colore, RAL	7039	Scalabilità elettronica	Sì
		Scalabilità meccanica	No
		Raggio d'azione radiale	r = 6 m (57 m²)

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 3

IS 180 digi

antracite

EAN 4007841 067274

Art. n. 067274

Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	In superficie, Parete
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti ballast elettronico	430 W
Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	400 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	400 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA
Lampade LED < 2 W	16 W

Raggio d'azione tangenziale	r = 8 m (101 m ²)
Funzioni	Sensore di movimento, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Definizione della zona di cattura, Feedbackanzeige, Modalità risparmio durante la notte, Modalità normale / modalità test, Funzione di gruppo vicino, Uscita a relè, Sensore di luce
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Categoria del prodotto	Sensore di movimento

Sensore di movimento

IS 180 digi


antracite

EAN 4007841 067274

Art. n. 067274



Campo di rilevamento

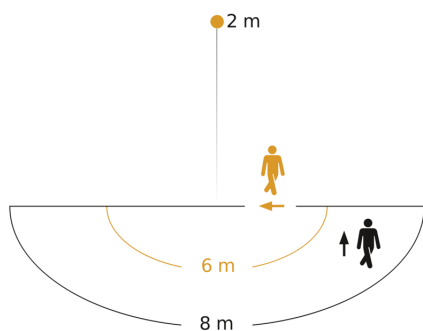


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 2,50 m

Arancione: radiale

Nero: tangenziale

Disegno

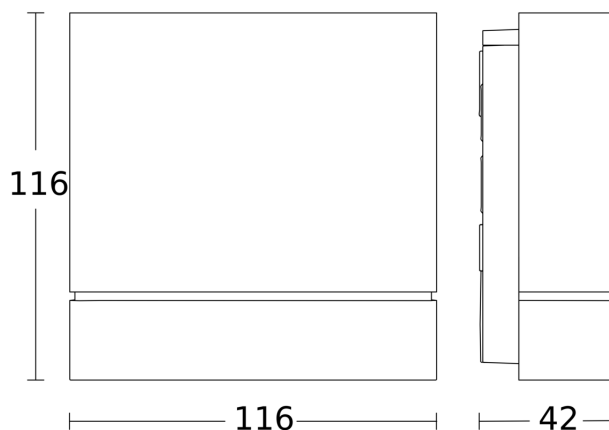

Schema elettrico Master con lampada commutata

