

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
 EAN 4007841 057497
 Art.-Nr. 057497



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder



IP20



10 - 10000 Lux



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Input Device für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm	Montagehöhe max	10,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	360 °
Einstellungen via	Bus	Öffnungswinkel	160 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	DALI-2 Input Device	segmentweise Ausblendung	Nein
VPE1, EAN	4007841057497	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m ²)
	Klassenzimmer, Hörsaal, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum /	Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Anwendung, Raum	Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m ²)
		Schaltzonen	4800 Schaltzonen
		Funktionen	Präsenzfunktion
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein
Farbe	Weiß	Hauptlicht einstellbar	Nein
Farbe, RAL	9010	Dämmerungseinstellung Teach	Nein

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
 EAN 4007841 057497
 Art.-Nr. 057497



Technische Daten

Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Unterputz, Decke
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12 – 22,5 V
Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Nein
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	4
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 10 m

Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	42 mA
Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	6 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	8 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder


Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiß

IR Quattro HD 24m


DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057497
Art.-Nr. 057497

Sensorerfassungsbereich

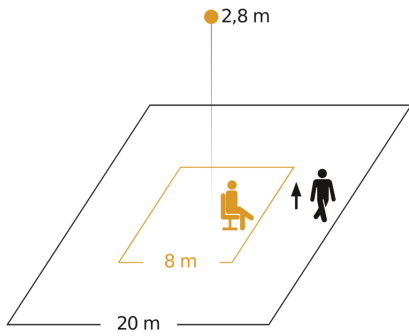

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

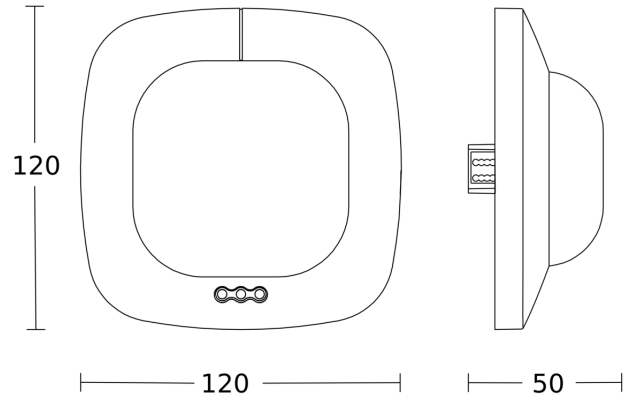

Schaltplan

