

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057497
Réf. 057497



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones



ideal 2.5 - 10 m



indoor sensor



IP20



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Aucun autre appareil n'est si sensible ! Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Input Device pour l'intérieur, idéal pour les bureaux de tailles moyennes ou de grandes tailles, pour les salles de conférence et de réunion, pour les salles de classe, les salles de cours en forme d'amphithéâtre, les salles omnisports et les entrepôts, hauteur de montage jusqu'à 10 m. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	70 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage max.	10,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	360 °
Réglages via	Bus	Angle d'ouverture	160 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	DALI-2 Input Device	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
UC1, Code EAN	4007841057497	Cadrage électronique	Non
Modèle	Détecteur de présence	Cadrage mécanique	Oui
Emplacement	Intérieur	Portée radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, gymnase, réception / hall, parking couvert / garage souterrain, Intérieur	Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m ²)
Coloris	blanc	Portée présence	8 x 8 m (64 m ²)
		Zones de commutation	4800 zones de commutation
		Fonctions	Fonction présence
		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
		Fonction balisage	Non

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
 EAN 4007841 057497
 Réf. 057497



Caractéristiques techniques

Couleur, RAL	9010	Éclairage principal réglable	Non
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Lieu d'installation	plafond	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Montage	Encastré, Plafond	Mise en réseau possible	Oui
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Matériau	Matière plastique	Mise en réseau via	Bus DALI
Alimentation électrique	12 – 22,5 V	Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	42 mA
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non	Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	6 mA
Tension d'alimentation détails	Bus DALI	Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	8 mA
Nombre de participants Dali	4	Catégorie de produits	Détecteur de présence
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave		
Avec couplage au bus	Oui		
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière		
Hauteur de montage	2,50 – 10 m		

Accessoires

EAN 4007841 003036

Corbeille de protection Control PRO

EAN 4007841 000363


Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057497
Réf. 057497



Zone de détection

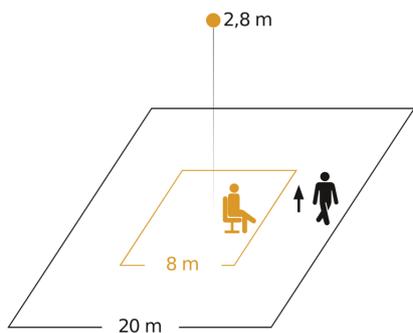

Hauteur d'installation: 2,50 m - 10,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

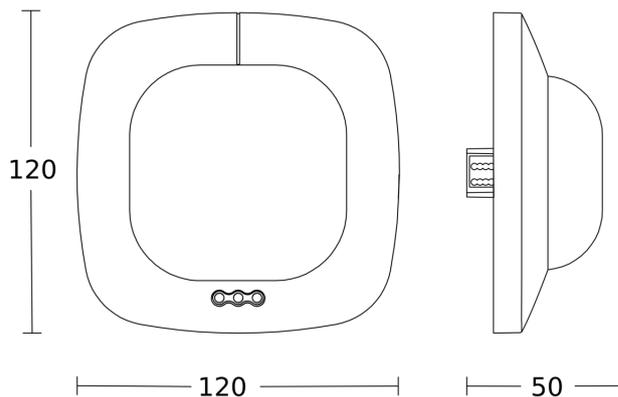


Schéma du circuit

