

# IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057497  
Réf. 057497



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



IP20



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/  
garantie



CE

## Description du fonctionnement

Aucun autre appareil n'est si sensible ! Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Input Device pour l'intérieur, idéal pour les bureaux de tailles moyennes ou de grandes tailles, pour les salles de conférence et de réunion, pour les salles de classe, les salles de cours en forme d'amphithéâtre, les salles omnisports et les entrepôts, hauteur de montage jusqu'à 10 m. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	70 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage max.	10,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	360 °
Réglages via	Bus	Angle d'ouverture	160 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	DALI-2 Input Device	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
UC1, Code EAN	4007841057497	Réglage électronique	Non
Modèle	Détecteur de présence	Réglage mécanique	Oui
Applications	Intérieur	Portée radiale	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, gymnase, réception / hall, parking couvert / garage souterrain, Intérieur	Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce		Portée présence	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
		Zones de commutation	4800 zones de commutation
Coloris	blanc	Fonctions	Fonction présence
Couleur, RAL	9010	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
		Fonction balisage	Non
		Éclairage principal réglable	Non

# IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device  
 EAN 4007841 057497  
 Réf. 057497



## Caractéristiques techniques

Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Encastré, Plafond
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	4
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 10 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	42 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	6 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V 8 mA en fonctionnement normal	
Catégorie de produits	Détecteur de présence

## Accessoires

EAN 4007841 003036

EAN 4007841 000363

Corbeille de protection Control PRO


Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54 blanc

# IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057497  
Réf. 057497




## Zone de détection

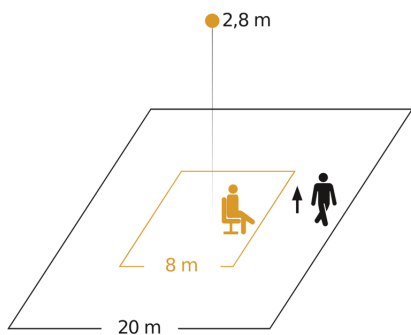

Hauteur d'installation: 2,50 m - 10,00 m  
Orange: présence  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

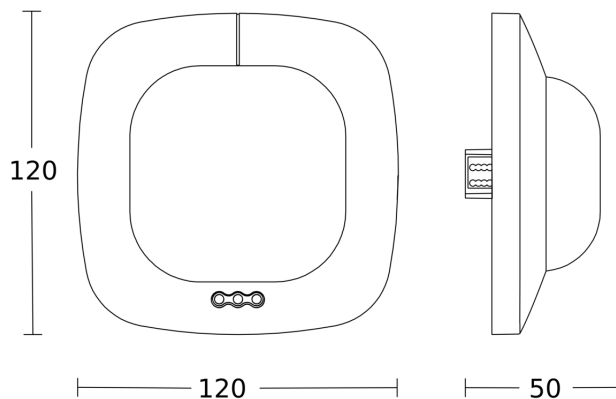

## Schéma du circuit

