

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057497
art.nr. 057497



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones



ideaal 2.5 - 10 m



indoor sensor



IP20



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/
garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Input Device voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 Input Device
VPE1, EAN	4007841057497
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee

Montagehoogte max.	10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	20 x 20 m (400 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m ²)
schakelzones	4800 schakelzones
Funcities	Aanwezigheidsfunctie
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
 EAN 4007841 057497
 art.nr. 057497



Technische gegevens

Montageplaats	plafond	Schemerinstelling Teach	Nee
Montage	In de muur, Plafond	Regeling constant licht	Nee
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C	Koppeling	Ja
Materiaal	kunststof	Soort koppeling	Master/slave
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V	Koppeling via	DALI-bus
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Nee	Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	42 mA
Voedingsspanning detail	DALI-bus	Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	6 mA
Aantal DALI deelnemers	4	Max. Stromaanname bij 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	8 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave	Product categorie	Aanwezigheidsmelder
Met busaansluiting	Ja		
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor		
Montagehoogte	2,50 – 10 m		

Toebehoren


EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057497
art.nr. 057497




Registratiebereik

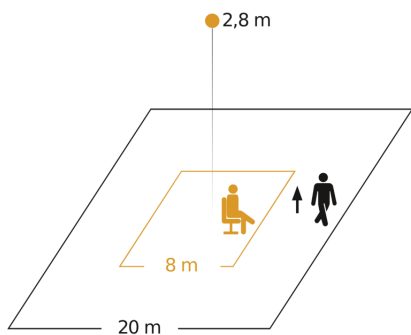

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten

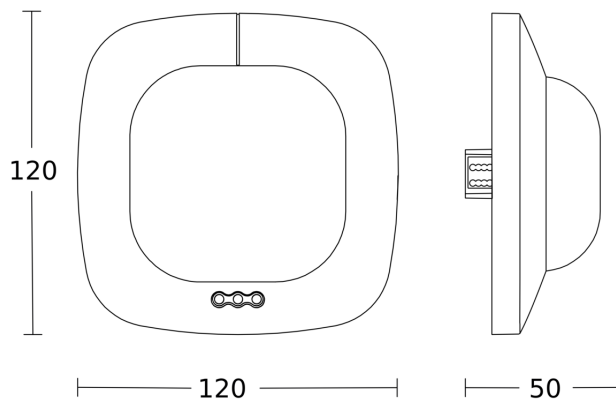

aansluitschema

