

Multisensor - Professional Line

# True Presence Multisensor KNX



V3.0

EAN 4007841 056353

Art.-Nr. 056353



high frequency  
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9  
m



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC

## Funktionsbeschreibung

7 Sinne für intelligente Gebäude. Mit True Presence® Multisensor KNX lassen sich neben menschlicher Präsenz auch Helligkeit, Raumtemperatur, Luftfeuchte, Luftqualität, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und CO2 ermitteln. Dem True Presence® Multisensor KNX bleibt nichts verborgen. Ergebnis: mehr Effizienz, mehr Gesundheit, mehr Sicherheit und mehr Komfort.

# True Presence Multisensor KNX

V3.0

EAN 4007841 056353

Art.-Nr. 056353

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	33 x 123 x 123 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	HF-Technik	7,2 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	ETS-Software, Bluetooth, Bus	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	160 °
VPE1, EAN	4007841056353	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9003	Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Montageort	Decke	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )
Montageart	Unterputz, Decke	Sendeleistung	
Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C	Zeiteinstellung	30 s – 1092 Min.
Werkstoff	Kunststoff	Grundlichtfunktion	Ja
Netzanschluss	30 V	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Eigenverbrauch	1 W	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Konstantlichtregelung	Ja
Mit Busankopplung	Ja	KNX-Funktionen	Behaglichkeit, CO <sub>2</sub> , Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, VOC, Temperatur-Ausgang, Logikgatter
Sensortechnologie	Hochfrequenz, Multisensor	Vernetzung	Ja
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Montagehöhe max	12,00 m	Vernetzung via	KNX-Bus

## Zubehör

EAN 4007841 063870 Aufputz Adapter Multisensor


# True Presence Multisensor KNX

V3.0

EAN 4007841 056353

Art.-Nr. 056353

## Sensorerfassungsbereich

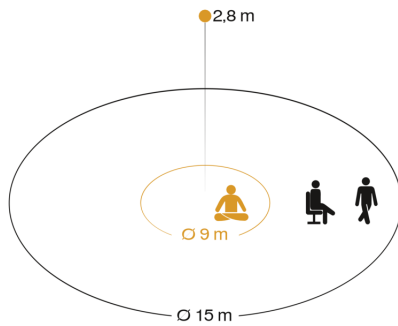

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m

Orange: True Presence

Schwarz: Bewegung und Präsenz

## Maßzeichnung

