

# Multisensor True Presence KNX

V3.0 wit  
EAN 4007841 056353  
art.nr. 056353



high frequency  
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9  
m



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC

## Funcatiebeschrijving

7 zintuigen voor intelligente gebouwen. Met multisensor True Presence® KNX kunnen naast menselijke aanwezigheid ook omgevingslichtsterkte, kamertemperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, vluchtige organische stoffen (VOC) en CO2 worden vastgesteld. De True Presence® multisensor KNX ontgaat niets. Resultaat: meer efficiëntie, meer gezondheid, meer veiligheid en meer comfort.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	33 x 123 x 123 mm	Optimale montagehoogte	2,8 m
Met bewegingsmelder	Ja	HF-techniek	7,2 GHz
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Instellingen via	ETS-software, Bluetooth, Bus	Registratiehoek	360 °
Met afstandsbediening	Nee	Openingshoek	160 °
Variant	wit	Onderkruipbescherming	Ja
VPE1, EAN	4007841056353	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Elektronische instelling	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, sporthal, Receptie / lobby, Binnen	Reikwijdte radiaal	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
kleur	wit	Reikwijdte tangential	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Kleur, RAL	9003	Reikwijdte aanwezigheid	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Incl. hoekwandhouder	Nee	Reikwijdte True Presence	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )
Montageplaats	plafond	Zendvermogen	< 1 mW
		Schemerinstelling	2 – 1000 lx
		Tijdstelling	30 s – 1092 Min.

# Multisensor True Presence KNX

V3.0 wit  
EAN 4007841 056353  
art.nr. 056353

## Technische gegevens

Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	1 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling, Multisensor
Montagehoogte	2,00 – 12,00 m
Montagehoogte max.	12,00 m


basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Behaaglijkheid, CO2, Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtdruk, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, VOC, Temperatuuruitgang, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	40 mA

## Toebehoren

EAN 4007841 063870

Opbouwadapter voor Multisensor

## Registratiebereik

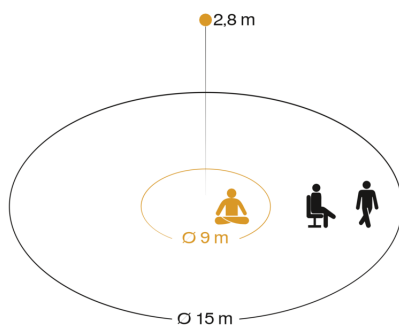

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m  
Orange: True Presence  
Schwarz: Bewegung und Präsenz

## Maten

