

LED-Innenleuchte ohne Sensor

RS 200 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 078775
Art.-Nr. 078775



LED

Langlebige LED 25.000 h



Innenleuchte

3000 K

3000K warmweiß



IP54



Vernetzbar via Bluetooth



Einstellungen via App

CE

CE



Lichtquelle nicht austauschbar

Funktionsbeschreibung

Indoor-Highlight. Die RS 200 C ist die erste STEINEL Connect LED-Innenleuchte in unserem Indoor-Sortiment. Extra schnelle Vernetzung, Einstellung und Bedienung per Bluetooth. Mit edlem Alu-Gehäuse (anthrazit). Ideal für Decken und Wände. Mit warmweißen 3000 K Ambientlicht. Auch mit Sensor erhältlich.

Technische Daten

Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Farbtemperatur	3000 K
Mit Bewegungsmelder	Nein	Farbabweichung LED	SDCM3
Herstellergarantie	3 Jahre	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Einstellungen via	Bluetooth, Smartphone, Tablet	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Fernbedienung	Nein	Softlichtstart	Ja
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
VPE1, EAN	4007841078775	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Anwendung, Ort	Innenbereich	Grundlichtfunktion	Ja
Anwendung, Raum	Treppenhaus, Innenbereich, Funktionsraum / Nebenraum, Flur / Gang, Aufenthaltsraum	Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Farbe	Anthrazit	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Montageort	Wand, Decke	Vernetzung	Ja
Montageart	Decke, Wand	Art der Vernetzung	Master/Master
Schlagfestigkeit	IK10	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Schutzart	IP54	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	54000
Schutzklasse	I	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	54000
		Absicherung B10 (ST)	134
		Absicherung B16 (ST)	215

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

05.2025

Seite 1 von 2

RS 200 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
 EAN 4007841 078775
 Art.-Nr. 078775

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Montagehöhe max	4,00 m
HF-Technik	5,8 GHz
Sendeleistung	< 1 mW
Lichtstrom Gesamtprodukt	1165 lm
Gesamtprodukt Effizienz	68 lm/W


Absicherung C10 (ST)	134
Absicherung C16 (ST)	215
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Leistung	17,1 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Produkt Kategorie	LED-Innenleuchte ohne Sensor

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

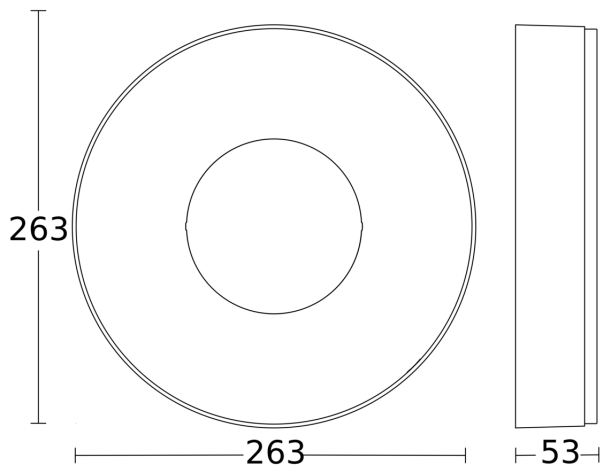

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

