

Lampada da interno LED senza sensore

RS 200 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 078775
Art. n. 078775



LED

long life LED 25.000 h



indoor

3000 K

3000K warm-white



IP54



connectable via bluetooth



Settings via App

CE

CE



Light source not exchangeable

Descrizione del funzionamento

RS 200 C è il primo apparecchio Connect LED per interni della nostra gamma per soffitti e pareti. Questo significa che può essere comodamente impostato, messo in rete e gestito via Bluetooth. Senza cavi. Senza stress. L'apparecchio si presenta in un alloggiamento di alta qualità in alluminio color antracite. Così si crea automaticamente una bella atmosfera a tutto tondo nella stanza, completata da una luce d'ambiente sulla parete.

Dati tecnici

Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Temperatura di colore	3000 K
Con rilevatore di movimento	No	Scostamento cromatico LED	SDCM3
Garanzia del produttore	3 anni	Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Impostazioni tramite	Bluetooth, Smartphone, Tablet	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Con telecomando	No	Accensione graduale della luce	Sì
Variante	senza rilevatore di movimento, con Bluetooth	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
VPE1, EAN	4007841078775	Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Applicazione, luogo	Interni	Funzione luce di base	Sì
Applicazione, locale	vano scala, Interni, locale multiuso / di servizio, corridoio / pianerottolo, aree di soggiorno	Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
colore	antracite	Funzione luce di base tempo	1-60 min
Luogo di montaggio	Parete, soffitto	Collegamento in rete	Sì
Montaggio	Soffitto, Parete	Tipo di collegamento in rete	master/master
Resistenza agli urti	IK10	Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Grado di protezione	IP54	Durata del LED secondo IEC-62717 (L70)	54000
Classe di protezione	I	Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70)	54000
		Protezione con fusibile B10	134

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

05.2025 Pagina 1 da 2

Lampada da interno LED senza sensore

RS 200 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 078775
Art. n. 078775



Dati tecnici

Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consumo proprio	0,5 W
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Flusso luminoso prodotto totale	1165 lm
Efficienza totale del prodotto	68 lm/W


Protezione con fusibile B16	215
Protezione con fusibile C10	134
Protezione con fusibile C16	215
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Potenza	17,1 W
Indice di resa cromatica CRI	= 80
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
Categoria del prodotto	Lampada da interno LED senza sensore

Accessori

EAN 4007841 088620

Pulsante senza fili TapDuo C

Disegno

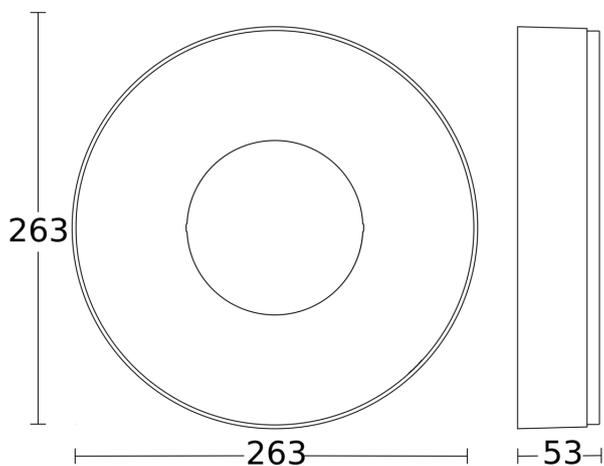

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

