

LED-binnenlamp zonder sensor

RS 200 C

zonder bewegingsmelder, met Bluetooth
EAN 4007841 078775
art.nr. 078775



LED

Langlebige LED 25.000 h



Innenleuchte

3000 K

3000K warmwit



IP54




Vernetzbar via Bluetooth



Einstellingen via App

CE

CE



Lichtquelle nicht austauschbar

Funcatiebeschrijving

De RS 200 C is de eerste Connect LED binnenarmatuur in onze reeks voor plafonds en wanden. Dit betekent dat hij gemakkelijk via Bluetooth kan worden ingesteld, in een netwerk kan worden opgenomen en kan worden bediend. Zonder kabels. Zonder stress. De armatuur is uitgevoerd in een hoogwaardige, antracietkleurige aluminium behuizing. Zo creëert u automatisch een allround mooie sfeer in de kamer, afgerond met een sfeerlicht aan de wand.

Technische gegevens

Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Totale efficiëntie van het product	68 lm/W
Met bewegingsmelder	Nee	Kleurtemperatuur	3000 K
Fabrieksgarantie	3 jaar	Kleurafwijking led	SDCM3
Instellingen via	Bluetooth, Smartphone, Tablet	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Met afstandsbediening	Nee	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Variant	zonder bewegingsmelder, met Bluetooth	Soft-lightstartfunctie	Ja
VPE1, EAN	4007841078775	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Toepassing, plaats	Binnen	Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
Toepassing, ruimte	trappenhuis, Binnen, functionele ruimte / bergruimte, hal / gang, verblijfsruimte	basislichtfunctie	Ja
kleur	antraciet	Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Montageplaats	wand, plafond	Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Montage	Plafond, Wand	Koppeling	Ja
Slagvastheid	IK10	Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54	Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Beschermingsklasse	I	Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	54000
		Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	54000

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2024 Pagina 1 van 2

LED-binnenlamp zonder sensor

RS 200 C

zonder bewegingsmelder, met Bluetooth
EAN 4007841 078775
art.nr. 078775



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,5 W
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	1165 lm


Zekering B10	134
Zekering B16	215
Zekering C10	134
Zekering C16	215
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Vermogen	17,1 W
Index kleurweergave CRI	= 80
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1

Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C

Maten

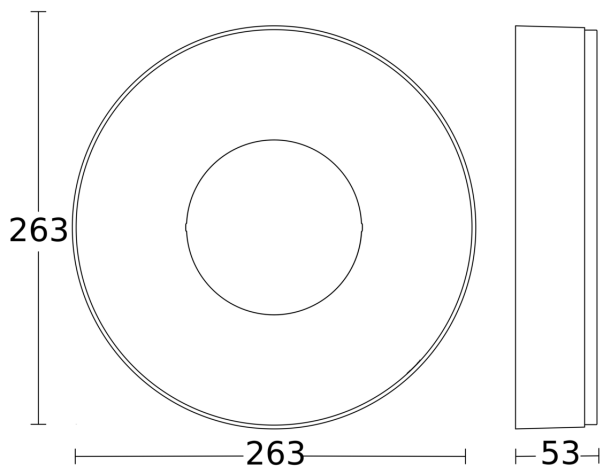

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling

