

Sensor-LED-Innenleuchte

RS 200 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 078782

Art.-Nr. 078782



LED

long life LED
25.000 h



indoor light

3000 K

3000K
warm-white



high frequency
sensor 360°



mounting height
max. 4 m



max. 10 m



2 - 2000 lux



IP54



5 sec - 60 min (via
App)



soft light start

Funktionsbeschreibung

Eine Innenlampe als Ass. In unserem Innenraumprogramm ist die RS 200 die erste LED-Innenleuchte der STEINEL Connect-Serie. Hochfrequenz-, 360°-Sensor mit extra schneller Verbindung, Einstellung und Steuerung über Bluetooth. Mit elegantem Aluminiumgehäuse in anthrazit. Ideal für Decken und Wände. Mit 3000 k warmweißem Umgebungslicht, 69 lm/W und intelligenter Softlight-Funktion. Auch ohne Sensor erhältlich.

RS 200 SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 078782
 Art.-Nr. 078782

Technische Daten

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	
HF-Technik	5,8 GHz
Leistung	17,1 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	1165 lm
Gesamtprodukt Effizienz	68 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 80
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)


Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Bewegungssensor, DIM-Funktion, Lichtsensor, Orientierungslicht
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Smartphone, Tablet, App, Connect Bluetooth Mesh
Montageort	Decke
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
Leistungsfaktor	0,82
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
VPE1, EAN	4007841078782

Sensorerfassungsbereich

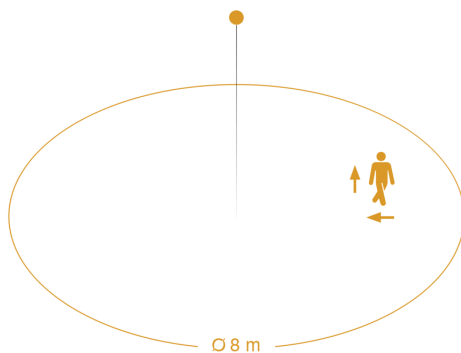

Mögliche Montagehöhe: –
 Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

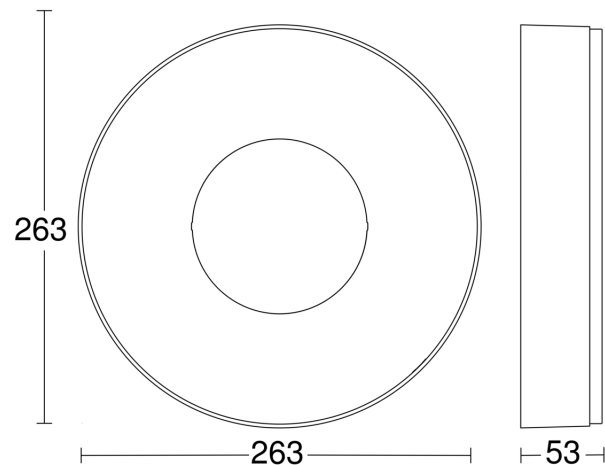

Sensor-LED-Innenleuchte

RS 200 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 078782
Art.-Nr. 078782



Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

