

Lampada a sensore per interno LED

RS 200 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 078782
Art. n. 078782



LED

long life LED 25.000 h



indoor

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



ideal 1 - 2,5 m



max. Ø 8 m



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



IP54

Descrizione del funzionamento

RS 200 è il primo apparecchio Connect LED per interni della nostra gamma per soffitti e pareti. Questo significa che può essere comodamente impostato, messo in rete e gestito via Bluetooth. Senza cavi. Senza stress. L'apparecchio si presenta in un pregiato alloggiamento in alluminio color antracite ed è dotato di un intelligente avviamento morbido della luce oltre al sensore ad alta frequenza a 360°. Così si crea automaticamente una bella atmosfera a tutto tondo nella stanza, che viene completata da una luce d'ambiente sulla parete.

Dati tecnici

Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Smartphone, Tablet, App, Connect Bluetooth Mesh
Variante	con rilevatore di movimento & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841078782
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	vano scala, Interni, locale multiuso / di servizio, corridoio / pianerottolo, aree di soggiorno
colore	antracite
Luogo di montaggio	Parete, soffitto
Montaggio	Soffitto, Parete
Resistenza agli urti	IK10
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	I

Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Sì
Luce continua	commutabile, 4 ore
Funzioni	Sensore di movimento, Funzione DIM, Sensore di luce, Luce di orientamento
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Funzione luce di base tempo	1-60 min
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 3

Lampada a sensore per interno LED

RS 200 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 078782
Art. n. 078782



Dati tecnici

Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Modalità Slave regolabile	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Scalabilità elettronica	Sì
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m ²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Flusso luminoso prodotto totale	1165 lm
Efficienza totale del prodotto	68 lm/W

Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Durata del LED secondo IEC-62717 (L70)	54000
Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70)	54000
Protezione con fusibile B10	134
Protezione con fusibile B16	215
Protezione con fusibile C10	134
Protezione con fusibile C16	215
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Potenza	17,1 W
Indice di resa cromatica CRI	= 80
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
Angolo di rilevamento	360 °
Categoria del prodotto	Lampada a sensore per interno LED

Accessori

EAN 4007841 088620

Pulsante senza fili TapDuo C

Lampada a sensore per interno LED

RS 200 SC


con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841 078782

Art. n. 078782




Campo di rilevamento

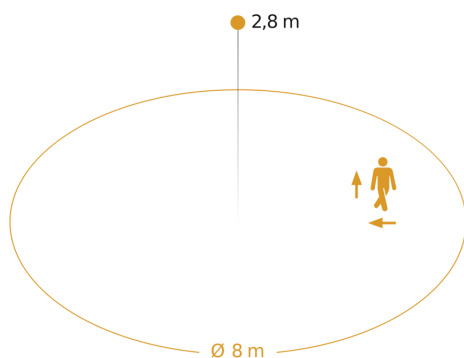

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m

Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

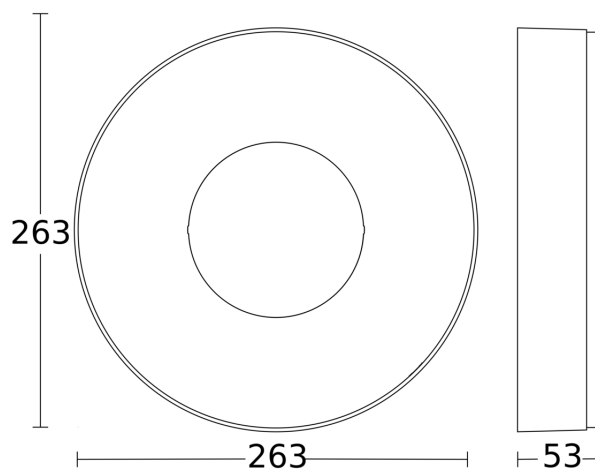

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

