

Sensor-LED-binnenlamp

RS 200 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 078782

art.nr. 078782



LED

long life LED
25.000 h



indoor light

3000 K

3000K
warm-white



high frequency
sensor 360°



mounting height
max. 4 m



max. 10 m



2 - 2000 lux



IP54



5 sec - 60 min (via
App)



soft light start

Funciebeschrijving

Indoor-highlight. De RS 200 is de eerste STEINEL Connect led-binnenlamp in ons indoor assortiment. 360° De RS 200 is de eerste Connect LED binnenarmatuur in onze reeks voor plafonds en wanden. Dit betekent dat hij gemakkelijk via Bluetooth kan worden ingesteld, in een netwerk kan worden opgenomen en kan worden bediend. Zonder kabels. Zonder stress. De armatuur is uitgevoerd in een hoogwaardige, antracietkleurige aluminium behuizing en heeft naast de 360° hoogfrequent sensor een intelligente soft light start. Zo creëert u automatisch een rondom mooie kameratmosfeer, die wordt afgerond door een sfeerlicht aan de wand.

RS 200 SC


met bewegingsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 078782
 art.nr. 078782

Technische gegevens

Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	
HF-techniek	5,8 GHz
Vermogen	17,1 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth
Slavemodus instelbaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1165 lm
Totale efficiëntie van het product	68 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	= 80
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Elektronische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)


Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Functies	Bewegingssensor, DIM-functie, Lichtsensor, Oriëntatielicht
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK10
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Smartphone, Tablet, App, Connect Bluetooth Mesh
Montageplaats	plafond
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
Vermogensfactor	0,82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
VPE1, EAN	4007841078782

Registratiebereik

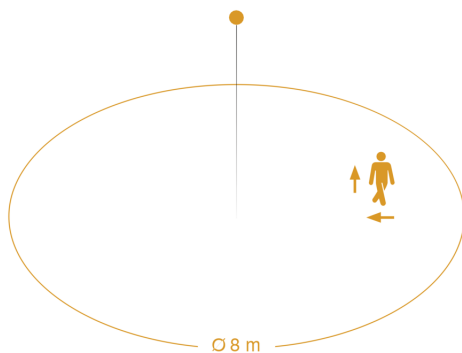

Mögliche Montagehöhe: –
 Orange: radial und tangential

Maten

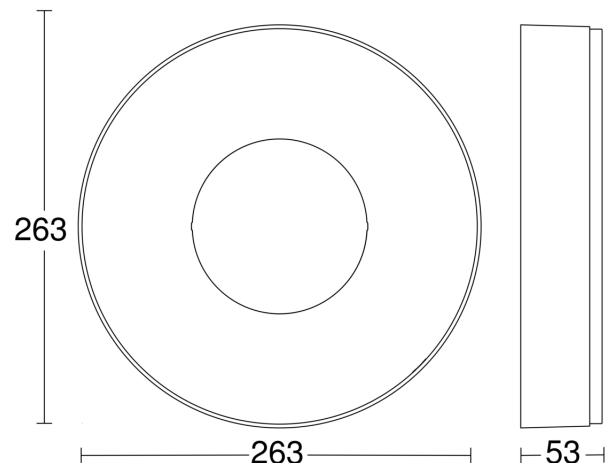

Sensor-LED-binnenlamp

RS 200 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 078782
art.nr. 078782



aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling

