

IS 180 digi HD

COM1 - antraciet
EAN 4007841 066079
art.nr. 066079



2000 W



2000 W max. (LED-ready)

infrared sensor
180°



detection 9 zones



max. 9 m



Ideal 2 m



2 - 1000 lux



IP54



5 sec - 60 min



manual override

Teach

Teach mode

Functiebeschrijving

De eerste digitaal instelbare infraroodsensor voor buiten. De IS 180 digi HD bewegingsmelder past dankzij zijn vlakke design en onopvallende lensdesign onopvallend in elke omgeving. Wat opvalt is de baanbrekende technologie: het sensorgebied hoeft niet eerst te worden gescand, wat tijdrovend is. De negen detectiezones en de sensorgevoeligheid kunnen gemakkelijk digitaal worden ingesteld. Onafhankelijk van de looprichting detecteert de 180 graden-sensor tangentiële en 6 m radiale bewegingen even goed in een straal tot 9 m. De sensor kan ook worden gebruikt om andere bewegingen te detecteren. Instelling, bediening en netwerking via STEINEL Connect App en Bluetooth.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	42 x 116 x 116 mm	Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Met bewegingsmelder	Ja	Led-lampen < 2 W	100 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Led-lampen > 2 W < 8 W	250 W
Instellingen via	Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh, App	Led-lampen > 8 W	500 W
Met afstandsbediening	Nee	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Variant	COM1 - antraciet	Eigen verbruik	0,6 W
VPE1, EAN	4007841066079	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Uitvoering	Bewegingsmelder	Montagehoogte	1,80 – 2,5 m
Toepassing, plaats	Buiten	Montagehoogte max.	2,50 m
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon, hal / gang, Binnen	Optimale montagehoogte	2 m
kleur	antraciet	Registratiehoek	180 °
Kleur, RAL	7039	Openingshoek	90 °
Incl. hoekwandhouder	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Montageplaats	wand	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

IS 180 digi HD

COM1 - antraciet
 EAN 4007841 066079
 art.nr. 066079



Technische gegevens


Montage	Op de muur, Wand
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 6 m (57 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 9 m (127 m ²)
Functies	Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Definitie van het vangstgebied, Feedbackaanzeige, Nachtsparstand, Normaal- / testbedrijf, Buurgroepfunctie, Relaisuitgang, Lichtsensor
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee

IS 180 digi HD


COM1 - antraciet
EAN 4007841 066079
art.nr. 066079

Registratiebereik

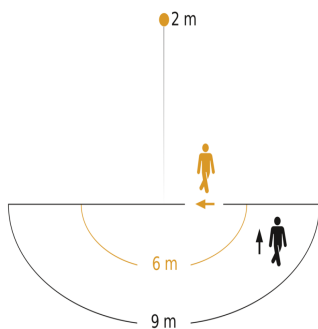

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

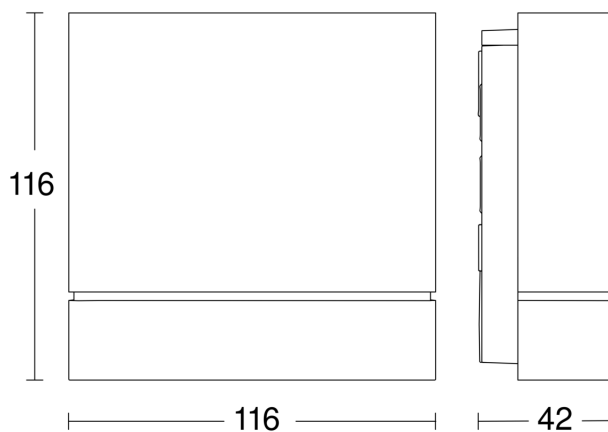

aansluitschema Master met geschakelde lamp

