

Sensor-LED-buitenlamp

My L 820 SC

antraciet

EAN 4007841 081720

art.nr. 081720



Up-/Downlight

LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



soft light start



20 - 50% basic brightness

Functiebeschrijving

Individuele huisnummer verlichting. De High Line huisnummer uitvoering met verhoogd huisnummer in de trendkleur antraciet. Uw armatuur wordt al bij u thuis afgeleverd met het door u gewenste huisnummer. Naast de cijfers zijn ook de letters a-i beschikbaar voor configuratie. LED-huisnummervelichting met bewegingsmelder en effectieve neerwaartse en opwaartse verlichting, 160° detectie / 1-5 m reikwijdte / 9,8 W / 679 lm / 3000 K (warmwit licht), basislicht 10-50 %, hoofdlicht 50-100 %, soft light start, 4 uur continu licht, Bluetooth: eenvoudig netwerken en instellen via app, zie alle voordelen van onze Bluetooth-lampen helemaal onderaan, bevestigingsmateriaal inbegrepen, levering in plastic-vrije verpakking.

Opmerking: Dit product wordt alleen verkocht in de Duitse STEINEL Online Shop.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	146 x 230 x 261 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Connect Bluetooth Mesh, App
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841081720
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	entree
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II

Zendreikwijdte	30 m
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	679 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	679 lm
Totale efficiëntie van het product	69 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Active & Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

01.2025 Pagina 1 van 3

My L 820 SC

antraciet
EAN 4007841 081720
art.nr. 081720



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9,8 W
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 2 assen
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 5 m (35 m ²)
Schemerschakelaar	Ja

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	UIT, Lichtsterktegestuurd, 10 sec - 60 min
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	160 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp

Sensor-LED-buitenlamp

My L 820 SC


antraciet

EAN 4007841 081720

art.nr. 081720




Registratiebereik

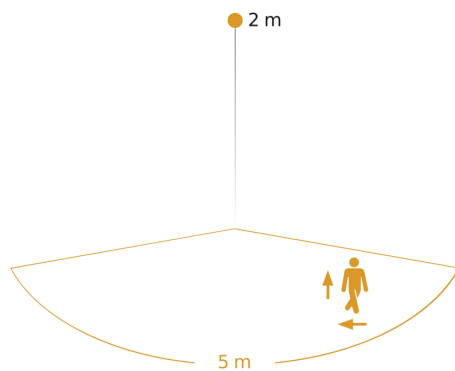

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 2,50 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

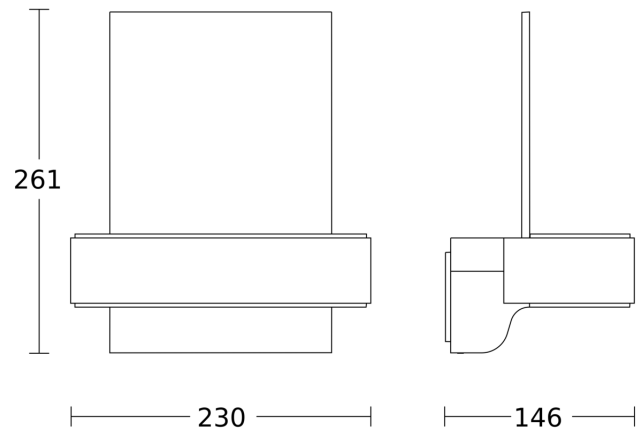

aansluitschema Bluetooth

