

RS 20 S

EAN 4007841 079734

Art.-Nr. 079734



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



Innenleuchte

Hochfrequenz
Sensor 360°Montagehöhe max. 4
m

Ø 1 - 8 m



2 - 2000 Lux

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

IP44

Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Sensor-LED-Innenleuchte. Die RS 20 S integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und höchster Effizienz. Per Kabel lassen sich bis zu zehn Leuchten miteinander vernetzen. Für ein stimmungsvolles Lichtbild sorgen Softlichtstart und 10% Grundlicht. Leistung: 9,4 W mit 942 lm, 3000 K.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	280 x 110 mm	Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja	Sendeleistung	< 1 mW
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	942 lm
Einstellungen via	Potis	Farbtemperatur	3000 K
Mit Fernbedienung	Nein	Farbabweichung LED	SDCM3
VPE1, EAN	4007841079734	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Ort	Innenbereich	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Außenbereich, Innenbereich	Softlichtstart	Ja
Farbe	Weiß	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Montageort	Wand, Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageart	Wand, Decke, Aufputz	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schlagfestigkeit	IK03	Grundlichtfunktion	Ja
Schutzart	IP44	Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		Vernetzung	Ja

RS 20 S

EAN 4007841 079734

Art.-Nr. 079734

Technische Daten

Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,38 W
Montagehöhe max	4,00 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)


Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Leistung	9,4 W
Öffnungswinkel	160 °
Schutzart, Decke	IP44
Erfassungswinkel	360 °

RS 20 S

EAN 4007841 079734


Art.-Nr. 079734

Sensorerfassungsbereich

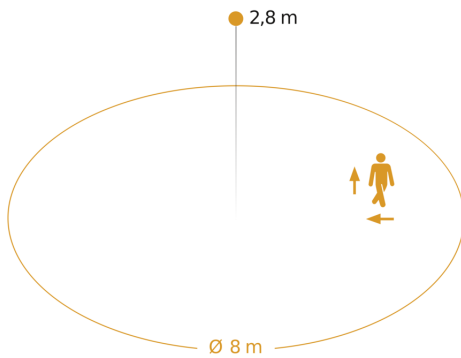


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

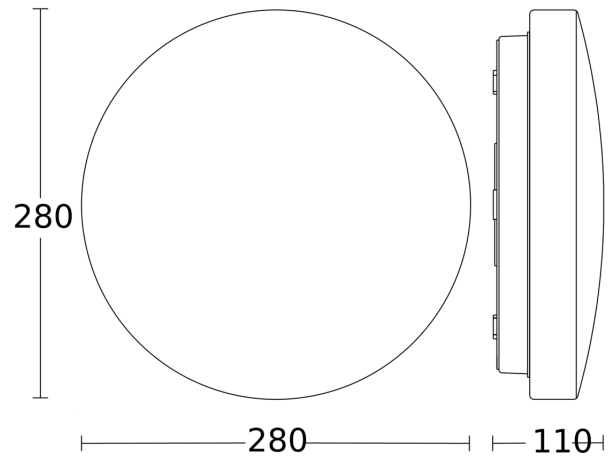

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



Schaltplan Master-Master Vernetzung

