

# RS 20 S

EAN 4007841 079734  
art.nr. 079734

LED

30 years (Ø 4,5h /  
day)

3000 K

3000K warm-white



indoor light

high frequency  
sensor 360°mounting height  
max. 4 m

Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux

Light source not  
exchangeableControl gear not  
exchangeable

IP44

## Funcatiebeschrijving

### Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	280 x 110 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
VPE1, EAN	4007841079734
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, Binnen
kleur	wit
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Wand, Plafond, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof

Reikwijdte tangenciaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	942 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Zekering B10	54

# RS 20 S

EAN 4007841 079734  
art.nr. 079734

## Technische gegevens


Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,38 W
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )

Zekering B16	87
Zekering C10	90
Zekering C16	145
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Vermogen	9,4 W
Openingshoek	160 °
Bescherming, plafond	IP44

# RS 20 S


EAN 4007841 079734  
art.nr. 079734

## Registratiebereik

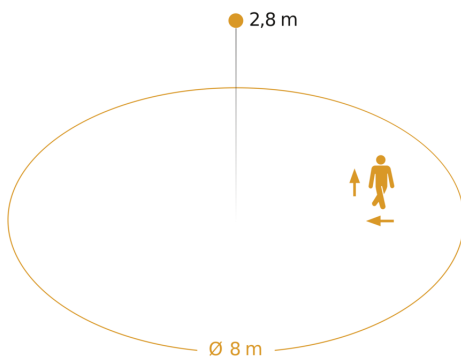


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal en tangentiaal

## Maten

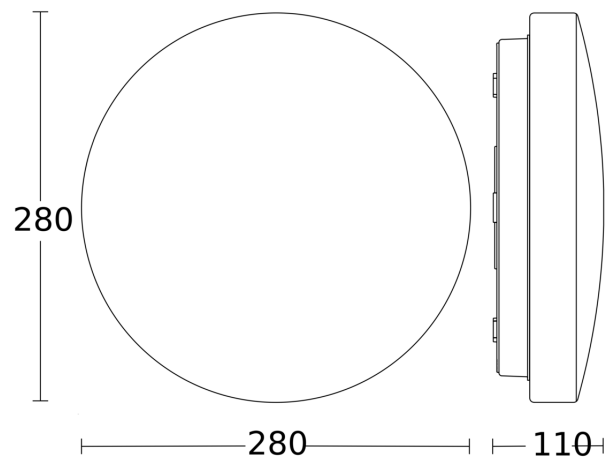

## aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



## aansluitschema master/master

