


Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - quadrato nero
EAN 4007841 082260
Art. n. 082260

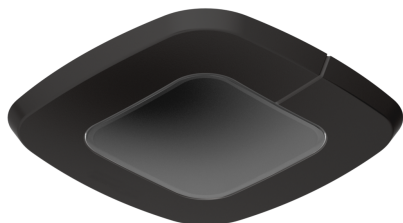

infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Il nostro rilevatore di presenza più piatto. Ora ancora più piccolo in formato scatola da incasso. A grande richiesta. Il rilevatore di presenza extrapiatto IR Quattro SLIM XS scompare praticamente nella parete o nel soffitto. Grazie al nuovo e pratico formato della scatola da incasso, forma una simbiosi discreta con l'ambiente dell'ufficio e può essere installato in qualsiasi scatola da incasso disponibile in commercio. In breve: il nostro rilevatore di presenza più piatto fa finta di non esserci affatto, ma è assolutamente presente quando è importante. Regolazione con telecomando o Smart Remote. L'apertura rotonda è inoltre racchiusa.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	49 x 80 x 80 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX - quadrato nero
VPE1, EAN	4007841082260
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	71 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	4 x 4 m (16 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Zone d'intervento	408 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s – 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - quadrato nero
EAN 4007841 082260
Art. n. 082260




Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	10 mA
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza

Campo di rilevamento

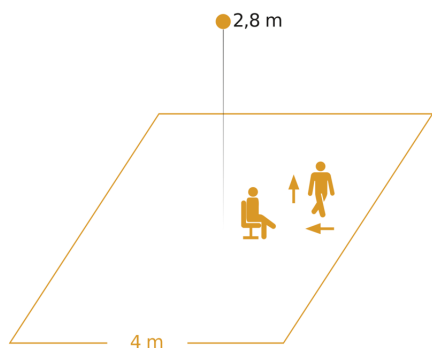

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m
Arancione: presenza, tangenziale e radiale

Disegno

