


IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - vierkant zwart
EAN 4007841 082260
art.nr. 082260



infrared sensor

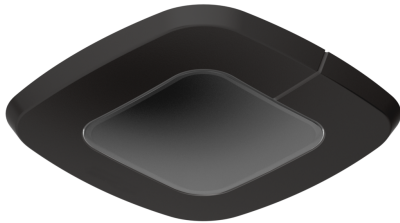

max. 4 x 4 m presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Onze vlakste aanwezigheidsdetector. Nu nog kleiner in inbouwdoosformaat. Op veler verzoek. De extra platte IR Quattro SLIM XS aanwezigheidsmelder verdwijnt vrijwel in de muur of het plafond. Dankzij het nieuwe en praktische inbouwdoosformaat vormt het een opvallend onopvallende symbiose met de kantooromgeving en kan het nu in elke in de handel verkrijgbare inbouwdoos worden geïnstalleerd. Kortom: onze vlakste aanwezigheidsdetector doet net alsof hij er helemaal niet is - en is toch absoluut aanwezig wanneer het erop aankomt. Instelling via afstandsbediening of Smart Remote. Rond diafragma is extra ingesloten.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	49 x 80 x 80 mm	Registratiehoek	360 °
Fabrieksgarantie	5 jaar	Openingshoek	71 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Onderkruipbescherming	Ja
Met afstandsbediening	Nee	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Variant	KNX - vierkant zwart	Elektronische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841082260	Mechanische instelling	Nee
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte tangenciaal	4 x 4 m (16 m ²)
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen	Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
kleur	zwart	schakelzones	408 schakelzones
Kleur, RAL	9005	Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Incl. hoekwandhouder	Nee	Tijdinstelling	60 s – 255 Min.
Montageplaats	plafond	basislichtfunctie	Ja
		Basislichtfunctie tijd	Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - vierkant zwart
 EAN 4007841 082260
 art.nr. 082260




Technische gegevens

Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Hoofdlucht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Registratiebereik

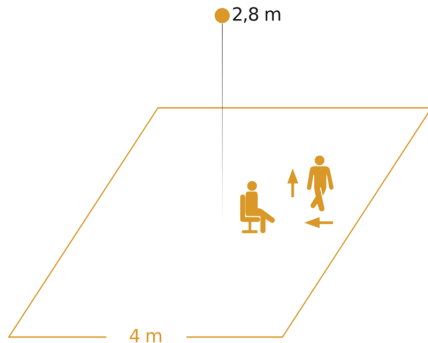

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
 Oranje: aanwezigheid, tangential en radiaal

Maten

