
Luminaire extérieur LED à détection

L 271 digi SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 067212
Réf. 067212





infrared sensor 180° | 3 zones individually adjustable | Ideal 2 m | max. 8 m | 2 - 2000 lux (via App) | 5 sec - 60 min (via App) | Light source not exchangeable | Control gear not exchangeable | 5 - 100% basic brightness | 5 - 100% basic brightness

Description du fonctionnement

Applique extérieure LED L 271 digi SC de la série STEINEL Connect. Équipées de la technologie de détection Digi révolutionnaire avec un rayon de détection de 8 m et 3 zones de détection. Mise en réseau via Bluetooth. Réglage possible depuis l'application. 566 lm, 6,6 W, 3000 K. Avec éclairage de base, éclairage principal et démarrage en douceur, éclairage permanent et fonction de programmation. En aluminium de haute qualité. Également disponible sans détecteur dans la version L 271 digi C.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 116 x 235 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth Mesh
Avec télécommande	Non
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841067212
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	jardin, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1
Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03

Détails portée	3 zones de détection (dé)activables individuellement, portée réglable séparément
Portée radiale	r = 6 m (57 m^2)
Portée tangentielle	r = 8 m (101 m^2)
Flux lumineux total du produit	566 lm
Flux lumineux mesure (360°)	566 lm
Efficacité totale du produit	85 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Allumage en douceur	Oui
Éclairage permanent	commutable
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage détails	Rétroéclairage à LED

Luminaire extérieur LED à détection

L 271 digi SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 067212
Réf. 067212

Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	6,6 W
Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C	> 60000
Hauteur de montage max.	2,50 m
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non

Fonction balisage temps	10s-60 min, ARRÊT, Contrôlé par la luminosité
Éclairage principal réglable	5 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Fonction balisage en pourcentage	5 – 100 %
Fonction balisage en pourcentage, de	5 %
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	100 %
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Catègorie de produits	Luminaire extérieur LED à détection

Accessoires

EAN 4007841 088620	Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Dessin dimensionnel

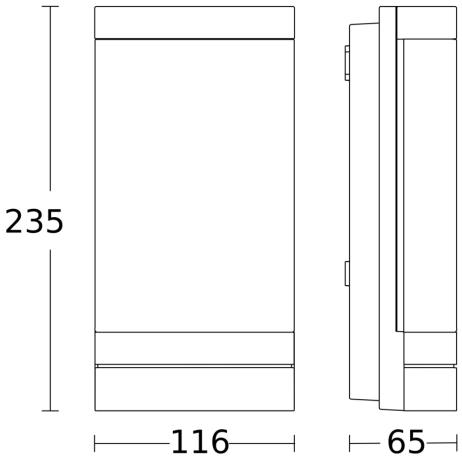


Schéma du circuit Bluetooth

