

Lampada da esterno LED con sensore

L 271 digi SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 067212
Art. n. 067212



LED

36 years (0 4,5h / day)



infrared sensor
180°



3 zones individually
adjustable



Ideal 2 m



max. 8 m



2 - 2000 lux (via
App)



5 sec - 60 min (via
App)



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



20 - 50% basic
brightness

Descrizione del funzionamento

Testimone della rivoluzione digitale. Lampade LED per esterni L 271 digi SC e L 270 digi SC (incluso pannello con numero civico) della serie STEINEL Connect. Con rivoluzionaria tecnologia Digi Sensor, raggio d'azione di 8 m e 3 campi di rilevamento. Collegabili in rete tramite Bluetooth. Impostabili tramite app. 566 lm, 6,6 W, 3000 K. Con funzione di luce notturna e funzione di accensione graduale della luce. Tempo di accensione impostabile in modo digitale (tra 5 secondi e 60 minuti). In pregiato alluminio. Nell'esecuzione L 271 digi C disponibili anche senza sensore.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 116 x 235 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	App, Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Variante	con rilevatore di movimento & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841067212
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	giardino, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi
colore	antracite
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44

Dettaglio raggio d'azione	3 zone di rilevamento possono essere (de)attivate singolarmente, la portata può essere impostata separatamente
Raggio d'azione radiale	r = 6 m (57 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 8 m (101 m ²)
Flusso luminoso prodotto totale	566 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	566 lm
Efficienza totale del prodotto	85 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Accensione graduale della luce	Sì
Luce continua	commutabile
Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s - 60 Min.
Funzione luce di base	Sì

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

Lampada da esterno LED con sensore

L 271 digi SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 067212
Art. n. 067212




Dati tecnici

Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	6,6 W
Durata nominale media alimentatore a 25 °C	> 60000
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Modalità Slave regolabile	Sì
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Funzione luce di base tempo	10s-60 min, SPENTO, Controllo della luminosità
Luce principale regolabile	10 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Collegamento in rete	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	100 %
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °
Categoria del prodotto	Lampada da esterno LED con sensore

Disegno

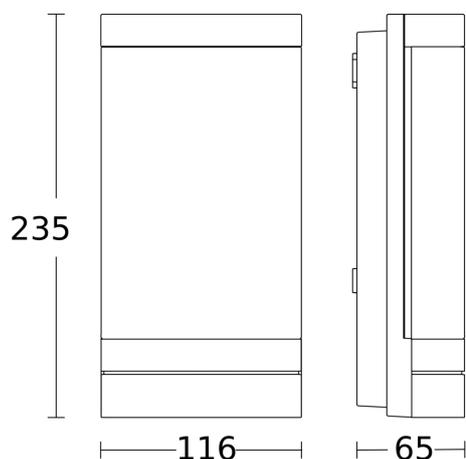

Schema elettrico Bluetooth

