

Sensor-LED-buitenlamp

L 271 digi SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 067212
art.nr. 067212



LED

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Infrarot-Sensor
180°



3 individuell
einstellbare Zonen



Ideal 2 m



Max. 8 m



2 - 2000 Lux (via
App)



5 Sek - 60 Min (via
App)



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



10 - 100%
Grundlicht

Funcatiebeschrijving

Revolutionair digitaal. Led-buitenlampen L 271 digi SC en L 270 digi SC (incl. huisnummervlak) uit de STEINEL Connect serie. Met revolutionaire digitale sensortechnologie, 8 m registratieradius en 3 registratiebereiken. Koppelbaar via Bluetooth. Met app instelbaar. 566 lm, 6,6 W, 3000 K. Met basislicht- en soft-lightstartfunctie. Digitaal instelbare nalooptijd (5 seconden tot 60 minuten). Van hoogwaardig aluminium. In uitvoering L 271 digi C ook verkrijgbaar zonder sensor.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 116 x 235 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	App, Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841067212
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	tuin, entree, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44

Reikwijdte detail	3 detectiezones kunnen afzonderlijk worden (de)geactiveerd, bereik afzonderlijk instelbaar
Reikwijdte radiaal	$r = 6 \text{ m}$ (57 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	$r = 8 \text{ m}$ (101 m ²)
Lichtstroom totaal product	566 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	566 lm
Totale efficiëntie van het product	85 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

04.2024 Pagina 1 van 2

Sensor-LED-buitenlamp

L 271 digi SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 067212
art.nr. 067212




Technische gegevens

Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	6,6 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee

Basislichtfunctie tijd	10s-60 min., UIT, Lichtsterktegestuurd
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °

Maten

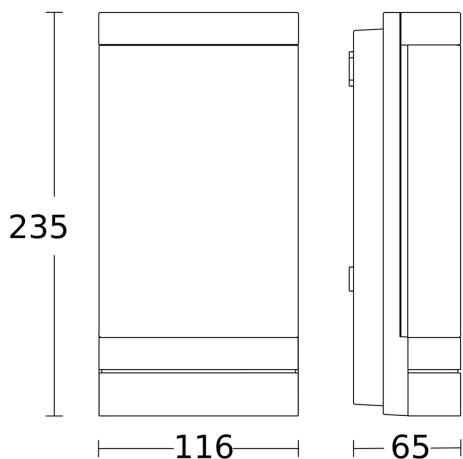

aansluitschema Bluetooth

