

Sensor-LED-buitenlamp

L 270 digi SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 067205
art.nr. 067205



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



3 individually
adjustable zones



max. 8 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



5 sec - 60 min (via
App)

Funcatiebeschrijving

Revolutionair digitaal. Led-buitenlampe L 270 digi SC (incl. huisnummervlak) uit de STEINEL Connect serie. Met revolutionaire digitale sensortechnologie, 8 m registratieradius en 3 registratiebereiken. Koppelbaar via Bluetooth. Met app instelbaar. 637 lm, 7,8 W, 3000 K. Met basislicht- en soft-lightstartfunctie. Digitaal instelbare nalooptijd (10 seconden tot 60 minuten). Van hoogwaardig aluminium.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 366 x 235 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	7,8 W
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect
gemeten Lichtstroom (360°)	600 lm
Stroboscopisch effect (SVM)	1,1 SVM
Efficiëntie	110 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	180 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	10 sec - 60 min, UIT, Lichtsterktegestuurd
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Funcities	Definitie van het vangstgebied, Bewegingsensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Fabrieksgarantie	3 jaar

Sensor-LED-buitenlamp

L 270 digi SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 067205
art.nr. 067205




Technische gegevens

Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 6 m (57 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 8 m (101 m ²)

Instellingen via	Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand
Variante	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841067205

Maten

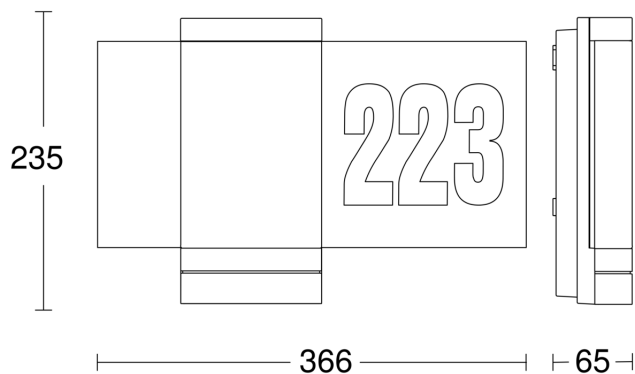

aansluitschema Bluetooth

