

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 Input Device - inbouw
 EAN 4007841 064372
 art.nr. 064372



infrared sensor
360°



ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Settings via App



Pyro sensor
individually
controllable



max. 9 x 9 m
presence



brightness

Teach

Teach mode



plastic free
packaging

Functiebeschrijving

Ontworpen voor de fijnste detectie in het grootste detectiegebied van onze infrarood aanwezigheidsdetectoren. Ideaal voor kantoortuinen of klaslokalen. Infrarood-aanwezigheidsmelder IR Quattro HD-2 met 360°-registratie en 5.200 schakelzones. Draadloze koppeling en instelling via Bluetooth. Pyrosensor individueel regelbaar. Geschikt voor plafondinbouw (COM1, KNX V3.5) en zowel voor inbouw als opbouw (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP en BT IPD). Eigenschappen: aanwezigheidsfunctie, meten van lichtsterkte, temperatuur en luchtvochtigheid bij IP, KNX en DALI-2 IPD. Montagehoogte max. 10 m. Reikwijdte: 81 m² (radiaal), 576 m² (tangentiaal).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	69 x 103 x 103 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus, Connect Bluetooth Mesh, App
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 Input Device - inbouw
VPE1, EAN	4007841064372
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee

Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Montagehoogte max.	10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	9 x 9 m (81 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	24 x 24 m (576 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	9 x 9 m (81 m ²)
Functies	Bewegingssensor, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
basislichtfunctie	Nee

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 064372
art.nr. 064372



Technische gegevens

Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12.5 – 22 V
Eigen verbruik	0,3 W
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor, Temperatuur, Luchtvochtigheid


Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	DALI-bus
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	84 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	19 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	32 mA

IR Quattro HD-2 24m

DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 064372
art.nr. 064372




Registratiebereik

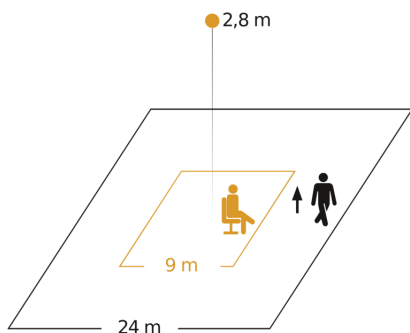

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten

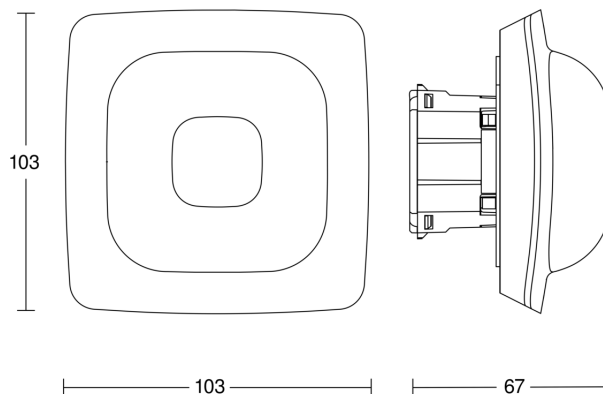

aansluitschema voor DALI-2 APC met DALI-2 IPD

