

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - op de muur
EAN 4007841 064853
art.nr. 064853



infrared sensor
360°



ideal 2.5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



KNX



Settings via App



Pyro sensor
individually
controllable



max. 9 x 9 m
presence



brightness



Temperatur

Funcatiebeschrijving

Ontworpen voor de fijnste detectie in het grootste detectiegebied van onze infrarood aanwezigheidsdetectoren. Ideaal voor kantoortuinen of klaslokalen. Infrarood-aanwezigheidsmelder IR Quattro HD-2 met 360°-registratie en 5.200 schakelzones. Draadloze koppeling en instelling via Bluetooth. Pyrosensor individueel regelbaar. Geschikt voor plafondbinbouw (COM1, KNX V3.5) en zowel voor inbouw als opbouw (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP en BT IPD). Eigenschappen: aanwezigheidsfunctie, meten van lichtsterkte, temperatuur en luchtvochtigheid bij IP, KNX en DALI-2 IPD. Montagehoogte max. 10 m. Reikwijdte: 81 m2 (radiaal), 576 m2 (tangentiaal).

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - op de muur
EAN 4007841 064853
art.nr. 064853




Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	64 x 123 x 123 mm	Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Montagehoogte max.	10,00 m
Instellingen via	Bus, ETS-software, App, Potentiometers, Connect Bluetooth Mesh	Optimale montagehoogte	2,8 m
Met afstandsbediening	Nee	Registratiehoek	360 °
Variant	KNX - op de muur	Openingshoek	160 °
VPE1, EAN	4007841064853	Onderkruipbescherming	Ja
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	Elektronische instelling	Ja
Toepassing, ruimte	collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen	Mechanische instelling	Ja
kleur	wit	Reikwijdte radiaal	9 x 9 m (81 m ²)
Kleur, RAL	9003	Reikwijdte tangenciaal	24 x 24 m (576 m ²)
Incl. hoekwandhouder	Nee	Reikwijdte aanwezigheid	9 x 9 m (81 m ²)
Montageplaats	plafond	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Montage	Op de muur, Plafond	Tijdstelling	10 s – 1092 Min.
Bescherming	IP20	basislichtfunctie	Ja
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Materiaal	kunststof	Schemerinstelling Teach	Ja
Stroomtoevoer	30 V	Regeling constant licht	Ja
Eigen verbruik	0,3 W	KNX-functies	Behaaglijkheid, Schemerschakelaar, Afzonderlijke pyrometing, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, Logische poort
Voedingsspanning detail	KNX-bus	Koppeling	Ja
Met busaansluiting	Ja	Koppeling via	KNX-bus, Bluetooth Mesh Connect
Technologie, sensoren	Lichtsensor, passief infrarood, Luchtvochtigheid, Temperatuur	Nominale stroom	10 mA

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - op de muur
EAN 4007841 064853
art.nr. 064853

Registratiebereik

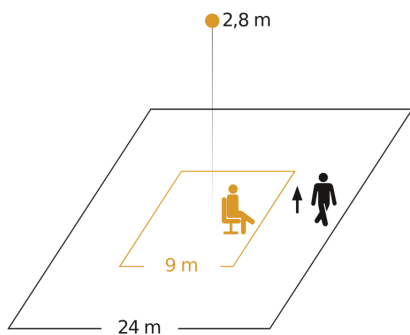

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten

