


Multisensor True Presence

V2 BT IPD - inbouw
EAN 4007841 084127
art.nr. 084127

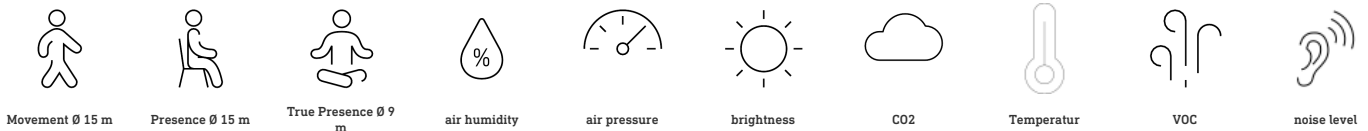

Funcatiebeschrijving

Aanwezigheidsdetector en luchtkwaliteitssensor in bekroond ontwerp. Digitaal instelbare detectie en instelling via de nieuwste Bluetooth Mesh-standaard. Gegevensverzameling over temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, CO2 en vluchtige organische stoffen (VOC). Aanvullende meting van het geluidsniveau en de aerosolbelasting voor alle interfaces behalve KNX.

Technische gegevens

| | | | |
|------------------------|---|---|--|
| Afmetingen (L x B x H) | 51 x 142 x 142 mm | Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Met bewegingsmelder | Ja | Montagehöhe max. True Presence Erfassung | 4,00 m |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar | HF-techniek | 7,2 GHz |
| Instellingen via | Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh | Registratie | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Met afstandsbediening | Nee | Registratiehoek | 360 ° |
| Variant | BT IPD - inbouw | Openingshoek | 160 ° |
| VPE1, EAN | 4007841084127 | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Toepassing, plaats | Binnen | Elektronische instelling | Ja |
| Toepassing, ruimte | groot kantoor, hotelkamer, klaslokaal, conferentieruimte / vergaderruimte | Mechanische instelling | Nee |
| Incl. hoekwandhouder | Nee | Reikwijdte radiaal | Ø 15 m (177 m ²) |
| Montageplaats | plafond | Reikwijdte tangential | Ø 15 m (177 m ²) |
| Montage | In de muur | Reikwijdte aanwezigheid | Ø 15 m (177 m ²) |
| Bescherming | IP20 | Reikwijdte True Presence | Ø 9 m (64 m ²) |
| Omgevingstemperatuur | 0 – 50 °C | Zendvermogen | < 10 mW |
| Materiaal | kunststof | Schemerinstelling | 2 – 2000 lx |

Multisensor True Presence


V2 BT IPD - inbouw
EAN 4007841 084127
art.nr. 084127

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| Eigen verbruik | 1 W |
| Technologie, sensoren | Lichtsensoren, Hoogfrequente straling, Luchtvochtigheid, Luchtdruk, Temperatuur, VOC, Geruïschpegel, CO2 |
| Montagehoogte | 2 – 12 m |
| Montagehoogte max. | 12,00 m |


| | |
|-------------------------|------------------------|
| Hoofdlucht instelbaar | Ja |
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Koppeling | Ja |
| Koppeling via | Bluetooth Mesh Connect |

Registratiebereik

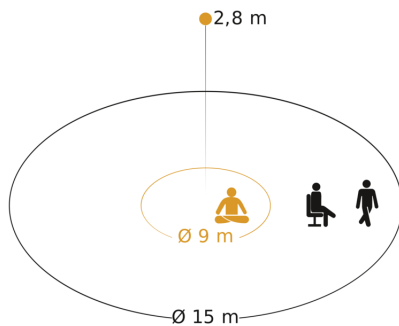

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 12,00 m
Oranje: True Presence
Zwart: beweging en aanwezigheid

Maten

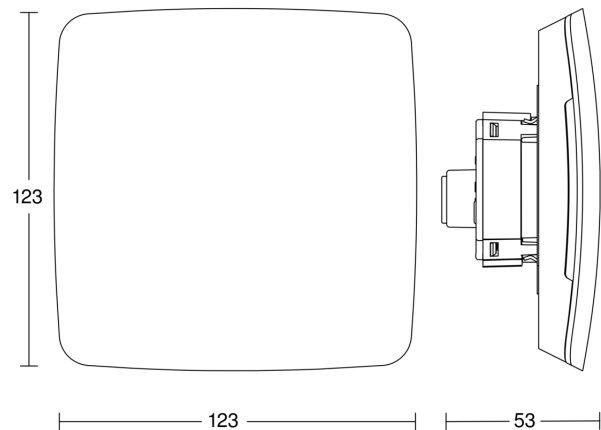

aansluitschema

