

RS PRO DL 150 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 084998
 art.nr. 084998



Hochfrequenz Sensor 360°



Max. ø 7 m



Einstellungen via App



Softlichtstart



15 - 100% Grundlicht



15 - 100% Hauptlicht



IP54 raumseitig



Betriebsgerät nicht austauschbar



Lichtquelle nicht austauschbar

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie

Funcatiebeschrijving

Binnendownlights van 174 mm met een lage montagehoogte van 73 mm. Met IP54-bescherming, ideaal voor trappenhuizen, gangen, toiletten, wasruimten, kledkamers, functionele ruimten en nevenruimten. Uitgerust met onzichtbare 360° hoogfrequentiesensor (7 m bereik) en state-of-the-art Bluetooth Mesh-technologie voor intelligente verlichtingsregeling op STEINEL-niveau. Snel, draadloos netwerken en instellen evenals ongecompliceerde lichtgroeppvorming via STEINEL Connect App. Met zachte lichtstart, buurtgroeppfunctie, dimbaar basis- en hoofdlicht en kleurtemperatuurwisselfunctie instelbaar door controller: 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm). Voor plafonduitsparingen van Ø140 - 160 mm. Dankzij de praktische montageadapter zijn te grote plafonduitsparingen van eerdere armaturen geen probleem.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	174 x 73 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Smartphone, App, Bluetooth
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841084998
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, omkleedruimte, trappenhuis, pantry, Receptie / lobby, Binnen
kleur	wit
Montageplaats	plafond
Montage	Plafond, Plafondbouw
Slagvastheid	IK05

Funcities	Aansluiting op centrale batterijsystemen, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Kleurtemperatuur verandering, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, Lichtsensor, Buurgroeppfunctie, Oriëntatielicht, Gecodeerde communicatie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	5s-60 min
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect

RS PRO DL 150 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 084998
 art.nr. 084998



Technische gegevens

Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,5 W
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Reikwijdte radiaal	Ø 7 m (38 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 7 m (38 m ²)
Kleurtemperatuur	3000 K, 4000 K, 5700 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja

Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	>54.000
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	>54.000
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>54.000
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>54.000
Zekering B10	78
Zekering B16	125
Zekering C10	193
Zekering C16	209
Basislichtfunctie in procenten	15 – 100 %
Vermogen	10,8 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Bescherming, plafond	IP54
Totale lichtstroom product (3.000K)	1109 lm
Totale lichtstroom product (4.000K)	1177 lm
Totale lichtstroom product (5.700K)	1137 lm
Totale efficiëntie van het product (3.000K)	103 lm/W
Totale efficiëntie van het product (4.000K)	109 lm/W
Totale efficiëntie van het product (5.700K)	105 lm/W
Registratiehoek	360 °

Toebehoren


EAN 4007841 087364

Opvulringen voor RS PRO DL 150 SC

RS PRO DL 150 SC


met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 084998
art.nr. 084998

Registratiebereik

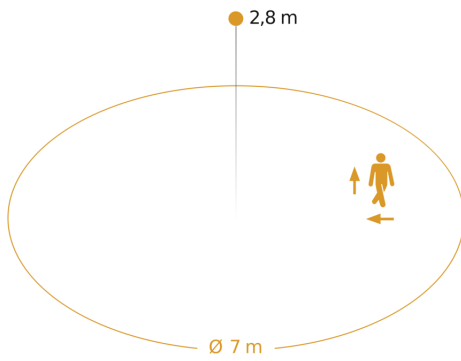

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

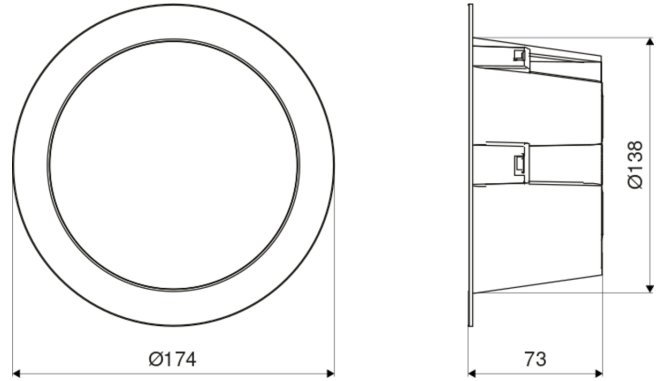

aansluitschema Master



aansluitschema master/master Bluetooth

