

RS PRO DL 200 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 085292
Réf. 085292



high frequency
sensor 360°



max. ø 7 m



Settings via App



soft light start



0 - 100% main light
brightness



0 - 100% basic light



IP54 room side



Control gear not
exchangeable



Light source not
exchangeable

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

Downlights d'intérieur de 230 mm avec une faible hauteur de montage de 73 mm. Grâce au type de protection IP54 côté pièce, idéal pour les cages d'escalier, les couloirs, les WC, les buanderies, les vestiaires, les locaux fonctionnels et les pièces annexes. Équipé d'un capteur haute fréquence 360° invisible (portée de 7 m) et de la technologie Bluetooth Mesh la plus moderne pour une commande d'éclairage intelligente au niveau STEINEL. Mise en réseau et réglage rapides et sans fil ainsi que formation simple de groupes d'éclairage via l'application STEINEL Connect. Avec démarrage en douceur de l'éclairage, fonction de groupe de voisins, éclairage de base et principal dimmable et fonction de changement de température de couleur réglable par régulateur : 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm). Pour les découpes de plafond de Ø190 - 220. Grâce à un adaptateur de montage pratique, les découpes de plafond trop grandes des luminaires précédents ne posent aucun problème.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	230 x 73 mm	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Temporisation	5 s – 60 Min.
Avec détecteur de mouvement	Oui	Fonction balisage	Oui
Garantie du fabricant	5 ans	Fonction balisage détails	Rétroéclairage à LED
Réglages via	Application, Connect Bluetooth Mesh, Smartphone	Fonction balisage temps	5s-60 min
Avec télécommande	Non	Éclairage principal réglable	Oui
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Mise en réseau possible	Oui
UC1, Code EAN	4007841085292	Type de la mise en réseau	Maître/maître
Emplacement	Intérieur	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Emplacement, pièce	couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, vestiaires, cage d'escalier, kitchenette, réception / hall, Intérieur	Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	>54.000
		Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)	>54.000
		Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	>54.000

RS PRO DL 200 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
 EAN 4007841 085292
 Réf. 085292



Caractéristiques techniques

Coloris	blanc	Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)	>54.000
Plaquette numéros de maison autocollants incluse	Non	Fusible B10	78
Lieu d'installation	plafond	Fusible B16	125
Montage	Plafond, Faux-plafonds	Fusible C10	193
Résistance aux chocs	IK05	Fusible C16	209
Indice de protection	IP20	Fonction balisage en pourcentage	0 – 100 %
Classe	II	Puissance	17,3 W
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Consommation propre	0,5 W	Indice de protection, plafond	IP54
Hauteur de montage max.	4,00 m	Flux lumineux totale du produit (3.000K)	1996 lm
Technique HF	5,8 GHz	Flux lumineux totale du produit (4.000K)	2170 lm
Mode esclave réglable	Oui	Flux lumineux totale du produit (5.700K)	2088 lm
Portée radiale	Ø 7 m (38 m ²)	Efficacité totale du produit (3.000K)	115 lm/W
Portée tangentielle	Ø 7 m (38 m ²)	Efficacité totale du produit (4.000K)	125 lm/W
Température de couleur	3000 K, 4000 K, 5700 K	Efficacité totale du produit (5.700K)	121 lm/W
Écart de couleur LED	SDCM3	Angle de détection	360 °
Ampoule	LED non interchangeable	Catégorie de produits	Luminaire intérieur LED à détection
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif		
Allumage en douceur	Oui		
Fonctions	Connexion aux systèmes de batterie centrale, Fonction DIM, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Changement de température de couleur, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Paramétrage de groupe, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Lumière d'orientation, Communication cryptée		

Accessoires


EAN 4007841 087371

Cache de rénovation pour RS PRO DL 200 SC.

RS PRO DL 200 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 085292
Réf. 085292

Zone de détection

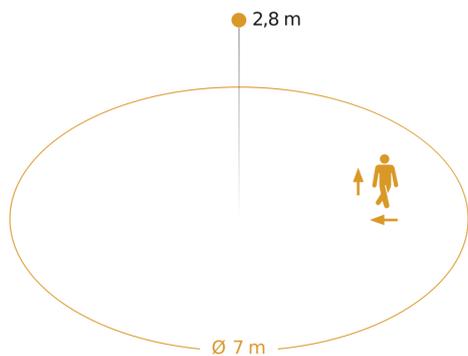

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

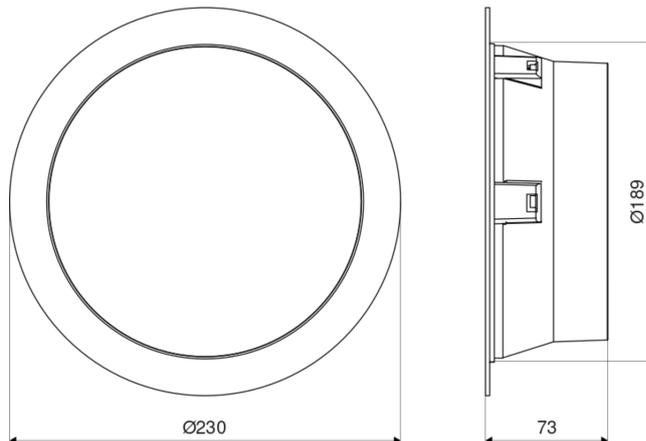


Schéma du circuit principal

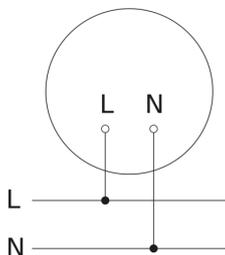


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître bluetooth

