

RS PRO DL 200 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 085292
 art.nr. 085292



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. ø 7 m



Einstellungen via
App



Softlichtstart



15 - 100%
Grundlicht



15 - 100%
Hauptlicht



IP54 raumseitig



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Lichtquelle nicht
austauschbar

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

230 mm downlights voor binnen met een lage montagehoogte van 73 mm. Dankzij beschermingsklasse IP54 zijn ze ideaal voor trappenhuizen, gangen, toiletten, wasruimten, kleedkamers, bijkeukens en aangrenzende ruimten. Uitgerust met onzichtbare 360° hoogfrequentiesensor (7 m bereik) en state-of-the-art Bluetooth Mesh-technologie voor intelligente verlichtingsregeling op STEINEL-niveau. Snel, draadloos netwerken en instellen evenals ongecompliceerde lichtgroepvorming via STEINEL Connect App. Met zachte lichtstart, buurtgroepfunctie, dimbaar basis- en hoofdlicht en kleurtemperatuurwisselfunctie instelbaar door controller: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm). Voor plafonduitsparingen van Ø190 - 220. Dankzij de praktische montageadapter zijn te grote plafonduitsparingen van eerdere armaturen geen probleem.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	230 x 73 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Connect Bluetooth Mesh, Smartphone
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841085292
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, omkleedruimte, trappenhuis, pantry, Receptie / lobby, Binnen
kleur	wit
Incl. stickervel met huisnummers	Nee

Funcities	Aansluiting op centrale batterijsystemen, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Kleurtemperatuurverandering, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Oriëntatielicht, Gecodeerde communicatie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	5s-60 min
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master

RS PRO DL 200 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 085292
 art.nr. 085292



Koppeling via Bluetooth Mesh Connect

Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70) >54.000

Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80) >54.000

Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70) >54.000

Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80) >54.000

Zekering B10 78

Zekering B16 125

Zekering C10 193

Zekering C16 209

Basislichtfunctie in procenten 15 – 100 %

Vermogen 17,3 W

Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 RG1

Bescherming, plafond IP54

Totale lichtstroom product (3.000K) 1996 lm

Totale lichtstroom product (4.000K) 2170 lm

Totale lichtstroom product (5.700K) 2088 lm

Totale efficiëntie van het product (3.000K) 115 lm/W

Totale efficiëntie van het product (4.000K) 125 lm/W

Totale efficiëntie van het product (5.700K) 121 lm/W

Registratiehoek 360 °

Technische gegevens

Montageplaats	plafond
Montage	Plafond, Plafondinbouw
Slagvastheid	IK05
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Eigen verbruik	0,5 W
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 7 m (38 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 7 m (38 m ²)
Kleurtemperatuur	3000 K, 4000 K, 5700 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja

Toebehoren


EAN 4007841 087371

Opvulringen voor RS PRO DL 200 SC

RS PRO DL 200 SC


met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 085292
art.nr. 085292

Registratiebereik

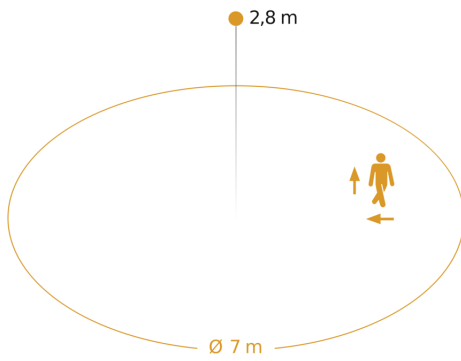

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

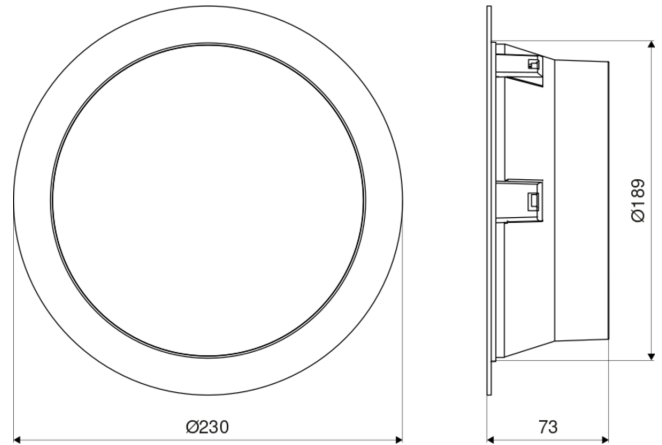

aansluitschema Master



aansluitschema master/master Bluetooth

