

Interruttore crepuscolare

NightmatIQ

bianco
EAN 4007841 066147
Art. n. 066147



Twilight switch



15 lux



IP54

1000 W

1000 W max.



CE



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Interruttore crepuscolare di forte design. L'interruttore crepuscolare NightmatIQ, che si definisce notevole proprio per la sua poca appariscenza, convince per l'essenziale design lineare e regala notte per notte una perfetta illuminazione automatica. Al raggiungimento della soglia crepuscolare impostata, l'interruttore crepuscolare inizia il suo lavoro e accende contemporaneamente tutte le utenze allacciate (max. 1000 W/ LED: 250 W). In tal modo facciate di case, terreni, giardini, vetrine e tante altre aree si possono illuminare con affidabilità puntualmente al subentrare della penombra – senza che per far questo si debba muovere un dito. Quando poi, diverse ore più tardi, comincia ad albeggiare, le luci si rispengono del tutto autonomamente. In tal modo, grazie a NightmatIQ, le lampade già presenti che finora venivano accese manualmente, possono passare in meno che non si dica al funzionamento automatico. Il valore crepuscolare è regolabile in base alle esigenze tramite potenziometro a un valore di luminosità ambiente compreso tra 1 e 75 Lux. Che si tratti di pioggia, tempesta o neve – grazie al grado di protezione IP 54, il NightmatIQ lavora con affidabilità a qualsiasi condizione atmosferica. L'interruttore crepuscolare è disponibile nei colori bianco e antracite.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	38 x 95 x 95 mm
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	3 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Variante	bianco
VPE1, EAN	4007841066147
Esecuzione	Interruttori crepuscolari
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, Interni, perimetro della casa, terrazzi / balconi
colore	bianco
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	In superficie, Parete

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	1000 W
Lampade fluorescenti ballast elettronico	250 W
Consumo proprio	0,7 W
Tecnologia, sensori	Sensore ottico
Regolazione crepuscolare	1 – 75 lx
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria del prodotto	Interruttore crepuscolare

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

Interruttore crepuscolare

NightmatIQ


bianco

EAN 4007841 066147

Art. n. 066147



Disegno

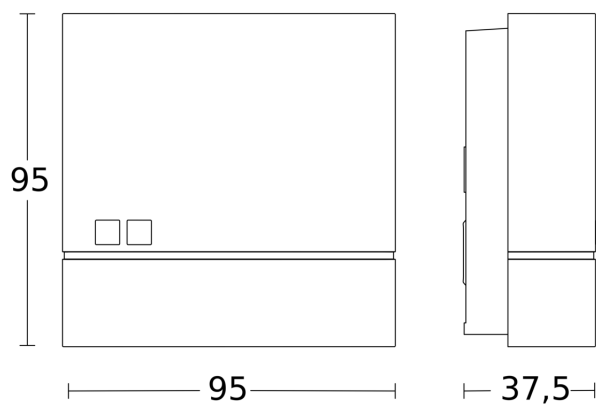

Schema elettrico

