Interrupteur crépusculaire

NightmatIQ Plus

anthracite
EAN 4007841 066116
Réf. 066116



Twilight switch | 15 lux | IP54 | 1000 W max. | connectable via bluetooth | Minuterie | manufacture's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Design moderne et confort intelligent Éclairage nocturne – mais de manière intelligente : l'interrupteur crépusculaire équipé de la technologie moderne Bluetooth NightmatIQ Plus se caractérise par un design aux lignes droites et convainc par son confort d'utilisation exceptionnel. Dès que le seuil de déclenchement est atteint, tous les luminaires raccordés (max. 1000 W/ LED : 250 W)s'allument automatiquement et les entrées de maison, les terrains, les jardins ou les vitrines rayonnent de manière fiable dans une lumière resplendissante. Et ce, par tous les temps grâce à l'indice de protection IP 54. Les luminaires s'éteignent automatiquement dès que le jour se lève. Il est possible de régler à souhait, en fonction des besoins, le seuil de déclenchement du capteur et le moment où les luminaires s'allument depuis l'appli STEINEL Connect – luminosité ambiante de 1 à 1000 lx. En plus, Bluetooth Mesh permet la connexion et le réglage de NightmatIQ Plus sans fil avec différents luminaires STEINEL Connect. NightmatIQ Plus est équipé d'une fonction Teach pratique pour fixer le seuil de déclenchement et se caractérise par d'autres fonctions utiles telles que le mode nuit et la temporisation personnalisée. L'interrupteur crépusculaire existe en blanc et en anthracite.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	38 x 95 x 95 mm
Avec détecteur de mouvement	Non
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh, Application, Smartphone
Avec télécommande	Non
Variante	anthracite
UC1, Code EAN	4007841066116
Modèle	Interrupteur crépusculaire
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite

Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	250 W
Consommation propre	0,5 W
Technologie, détecteurs	Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	220 V
Plage de tension (max.)	240 V
Fonctions	Mode nuit, lumière ON / OFF le matin, Minuterie
Réglage crépusculaire	1 – 1000 lx
Fonction balisage	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

Interrupteur crépusculaire

NightmatIQ Plus

anthracite
EAN 4007841 066116
Réf. 066116

Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	mur
Montage	En saillie, Mur
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique

Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Catègorie de produits	Interrupteur crépusculaire

Dessin dimensionnel

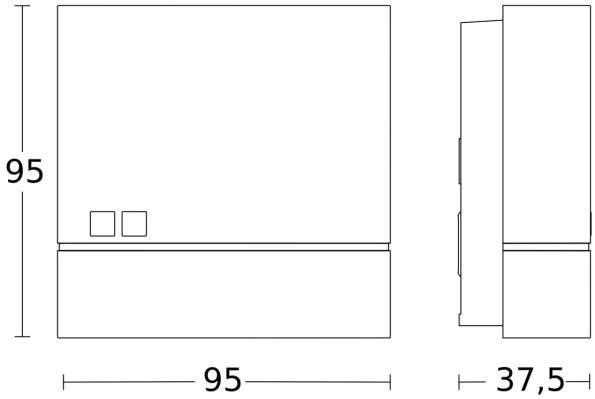


Schéma du circuit

