

Bewegingsmelder - Professional Line

MD IR 4360-24

COM1 - Inbouw

EAN 4007841 086923

art.nr. 086923



easy install magnet



infrared sensor
360°



ideal 1 - 2,5 m



max. ø 24 m



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min



IP20

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

De nieuwe 360°-IR-bewegingsmelders met een reikwijdte van Ø 8 resp. Ø 24 m zijn de gemakkelijkere oplossing voor standaardeisen op basis van sensoren in het projectbereik. Ideaal voor bewegingsdetectie en lichtmeting, bijv. in kantoren, vergaderruimtes en gangen. Met COM1-interface, knopingang en vol-/halfautomatische modus. Instellen en bedienen via Smart Remote-afstandsbediening of potentiometer. Incl. opzetbare afdekkappen om het registratiebereik af te grenzen. Eenvoudige montage dankzij modulaire magnetische steekverbinding. Voor inbouw, opbouw en plafondinbouw. Led-feedback voor eenvoudige ingebruikname. Inbouwhoogte max. 4 m. Parallelschakeling: (max. 10 sensoren). Schakellast: 2000 watt resp. 500 watt (led). Conform sensNORM.

MD IR 4360-24

COM1 - Inbouw
 EAN 4007841 086923
 art.nr. 086923



Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	109 x 74 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Smart Remote, Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - Inbouw
VPE1, EAN	4007841086923
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st
Led-lampen > 8 W	500 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor

Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 5.5 m (24 m²)
Reikwijdte tangential	Ø 24 m (452 m²)
schakelzones	1436 schakelzones
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, (Half-) automatisch, Potentiometer, Relaisuitgang, Normaal- / testbedrijf
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max. 10 sensoren
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 079543	Inbouw plafond adapter
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8


MD IR 4360-24

COM1 - Inbouw

EAN 4007841 086923

art.nr. 086923

Registratiebereik

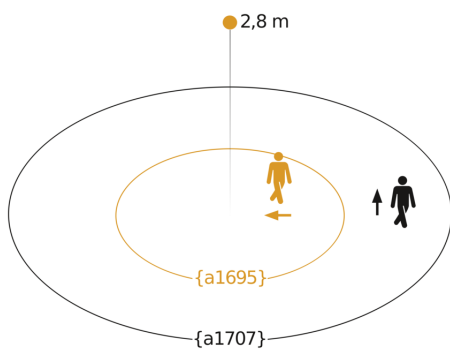


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m


Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

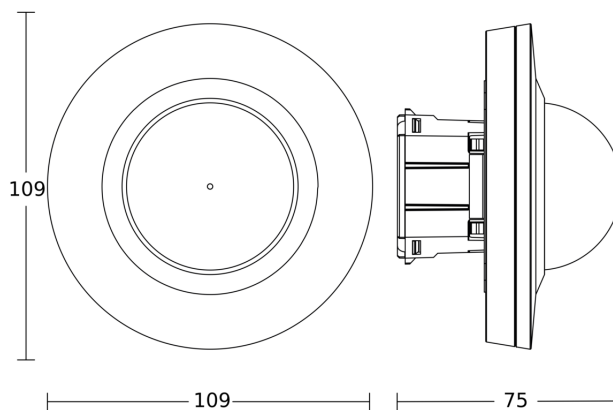

aansluitschema



aansluitschema voor max. 10 sensoren

