

PD IR 4360-24

COM1 - inbouw wit
EAN 4007841 085087
art.nr. 085087



easy install magnet



infrared sensor
360°



ideal 1 - 2,5 m



max. ø 24 m



Presence Ø 7,5 m



2 - 1000 lux



IP20

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Bewegingsdetectie, aanwezigheidsdetectie en lichtmeting voor kantoren, vergaderruimtes, gangen en dergelijke – de 360°-IR-aanwezigheidsmelders conform sensNORM zijn ideaal voor standardeisen op basis van sensoren in het projectbereik. Met COM1-, KNX- en DALI-2 IPD-interface. Bij COM1 met knopingang en vol-/halfautomatische modus. Reikwijdte bewegingsdetectie: Ø 8 resp. Ø 24 m. Aanwezigheidsmelderfunctie met Ø 6 resp. Ø 7,5 m registratiebereik. Opzetbare afdekkappen in bijpassende kleur inbegrepen. Voor inbouw, opbouw, plafondinbouw. Instellen en bedienen via Smart Remote-afstandsbediening of potentiometer. Montagevriendelijke modulaire magneet-steekverbinding. Led-feedback voor veilige ingebruikname. Inbouwhoogte max. 4 m. Parallelschakeling (max. 10 sensoren). Schakellast: 2000 watt resp. 500 watt (led). In zwart of wit.

PD IR 4360-24

COM1 - inbouw wit
EAN 4007841 085087
art.nr. 085087



Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	109 x 74 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Smart Remote, Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - inbouw wit
VPE1, EAN	4007841085087
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, magazijn
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	50 st
Led-lampen > 8 W	500 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor

Montagehoogte	2 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 5.5 m (24 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 24 m (452 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 7.5 m (44 m²)
schakelzones	1436 schakelzones
Afdek materiaal	afdekplaatjes
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor, Aanwezigheidsfunctie, Aanwezigheidsmelderlogica, (Half-) automatisch, Normaal- / testbedrijf, Potentiometer, Relaisuitgang
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max. 10 sensoren
Product categorie	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 079543	Inbouw plafond adapter
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

PD IR 4360-24

COM1 - inbouw wit
EAN 4007841 085087
art.nr. 085087




Registratiebereik

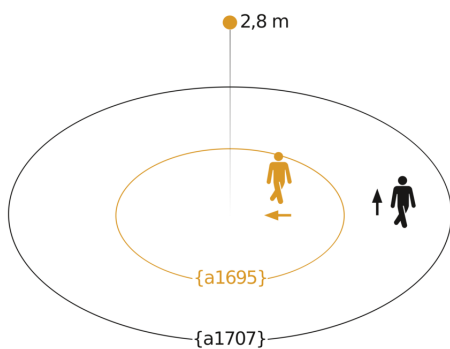


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

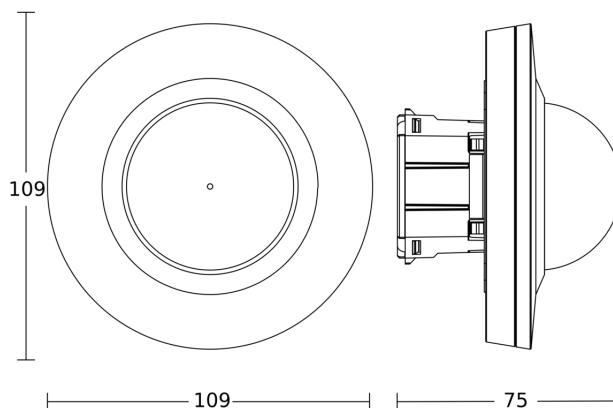

aansluitschema



aansluitschema voor meerdere sensoren

