

Faretto a sensore LED

XLED home 2 XL S

V2 nero

EAN 4007841 030049

Art. n. 030049



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



180° horizontal, 180° vertical



180° horizontal, 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m

Descrizione del funzionamento

Luce diurna negli spazi più ampi. Faro a sensore per esterni XLED home 2 XL S con raggio d'azione del rilevamento di 10 m. Ideale per illuminare superfici piuttosto ampie quali aree d'accesso, cortili interni o giardini. Sensore di precisione a raggi infrarossi orientabile, con rilevamento a 180°. Pannello LED totalmente orientabile (180° in orizzontale e verticale). Raffinata calotta di copertura opalina per condizioni di luce ottimali. 2124 lm, 19,3 W, angolo di rilevamento di 180°, sistema di raffreddamento HCMC (High Conductive Magnesium Composite = magnesio ad alta conducibilità termica).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	161 x 180 x 240 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Potenziometri
Variante	nero
VPE1, EAN	4007841030049
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai
colore	nero
Luogo di montaggio	Parete, angolo
Montaggio	Parete, angolo, In superficie
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C

Raggio d'azione radiale	r = 5 m (39 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (157 m ²)
Interruttori crepuscolari	Sì
Materiale di copertura	adesivi
Flusso luminoso prodotto totale	2124 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	2124 lm
Efficienza totale del prodotto	110 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80 L70B10	
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	8 s - 35 Min.
Funzione luce di base	No

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 3

Faretto a sensore LED

XLED home 2 XL S

V2 nero
EAN 4007841 030049
Art. n. 030049



Dati tecnici

Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No

Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete	No
Potenza	19,3 W
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	180 °
Categoria di prodotto	Faretto a sensore LED

Accessori

EAN 4007841 055875

Supporto per angoli per XLED home 2/ PRO 240

Faretto a sensore LED

XLED home 2 XL S


V2 nero

EAN 4007841 030049

Art. n. 030049



Campo di rilevamento

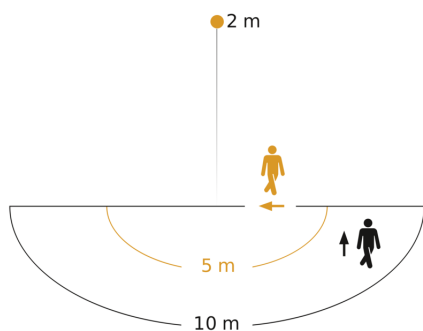


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 4,00 m


Arancione: radiale

Nero: tangenziale

Disegno

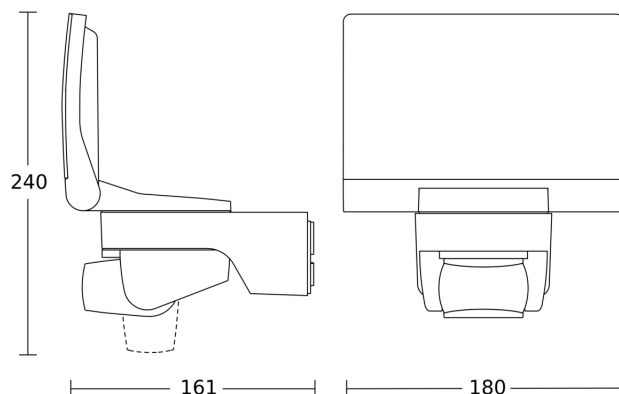

Curva di distribuzione della luce



Potenza	19,3 W
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Flusso luminoso misurato (360°)	2124 lm
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schema elettrico

