

Multisensor True Presence

V2 DALI-2 Input Device - op de muur
 EAN 4007841 081812
 art.nr. 081812



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



air humidity



air pressure



brightness



CO2



Temperatur



VOC

Functiebeschrijving

Aanwezigheidsdetector en luchtkwaliteitssensor in bekroond ontwerp. Digitaal instelbare detectie en instelling via de nieuwste Bluetooth Mesh-standaard. Gegevensverzameling over temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, CO2 en vluchtige organische stoffen (VOC). Aanvullende meting van het geluidsniveau en de aerosolbelasting voor alle interfaces behalve KNX.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	45 x 142 x 142 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh, App, Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 Input Device - op de muur
VPE1, EAN	4007841081812
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	groot kantoor, hotelkamer, klaslokaal, conferentieruimte / vergader ruimte
kleur	wit
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur
Bescherming	IP20

Optimale montagehoogte	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
HF-techniek	7,2 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 15 m (177 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 15 m (177 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 15 m (177 m²)
Reikwijdte True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Zendvermogen	< 10 mW
Functies	Bewegingssensor, Lichtsensor

Multisensor True Presence

V2 DALI-2 Input Device - op de muur
EAN 4007841 081812
art.nr. 081812



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	0 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	1 W
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Technologie, sensoren	Lichtsensoren, Hoogfrequente straling, Luchtvochtigheid, Luchtdruk, Temperatuur, VOC, Geräuschpegel, CO2
Montagehoogte	2 – 12 m
Montagehoogte max.	12,00 m

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling via	DALI-bus, Bluetooth Mesh Connect
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	2 mA


Multisensor True Presence

V2 DALI-2 Input Device - op de muur

EAN 4007841 081812

art.nr. 081812

Registratiebereik

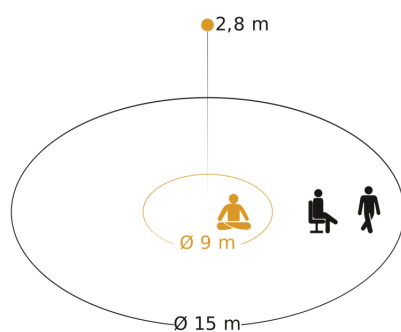


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 12,00 m

Oranje: True Presence

Zwart: beweging en aanwezigheid

Maten

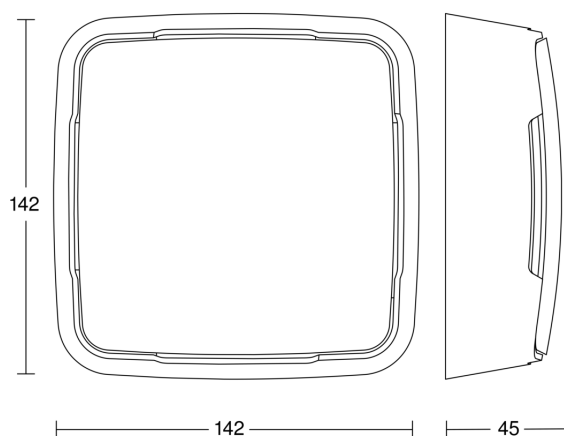

aansluitschema

