

Multisensor True Presence

V2 DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841 081829

Réf. 081829



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



air humidity



air pressure



brightness



CO2



Temperatur



VOC

Description du fonctionnement

8 sens pour des bâtiments intelligents. Que ce soit dans un bureau paysager, une salle de conférence ou une salle de classe. Le multicapteur True Presence® apporte une contribution précieuse à une meilleure santé, une meilleure sécurité, une meilleure efficacité et un meilleur confort. Le multicapteur True Presence permet de déterminer la présence humaine, la luminosité, la température ambiante, l'humidité, la pression atmosphérique, les composés organiques volatils (COV), le CO2 et le niveau sonore dominant. En outre, des informations sur un éventuel risque d'infection sont déduites des valeurs déterminées. Résultat : un air ambiant d'une qualité sans précédent.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	51 x 123 x 123 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Smartphone, Tablette, Connect Bluetooth Mesh, Application, Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - encastré
UC1, Code EAN	4007841081829
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau grande surface, chambre d'hôtel, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion
Coloris	blanc
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré

Hauteur de montage optimale	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Technique HF	7,2 GHz
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m ²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m ²)
Portée présence	Ø 15 m (177 m ²)
Portée True Presence®	Ø 9 m (64 m ²)
Puissance d'émission	< 10 mW

Multisensor True Presence

V2 DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841 081829

Réf. 081829



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20
Température ambiante	0 – 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	1 W
Steuerausgang, Dali	Adressable/Eslave
Technologie, détecteurs	Détecteur de lumière, Hyper fréquence, Humidité de l'air, Pression d'air, Température, COV, Niveau sonore, CO2
Hauteur de montage	2 – 12 m
Hauteur de montage max.	12,00 m

Fonctions	Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bus DALI, Bluetooth Mesh Connect
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	2 mA

Multi capteur - Professional Line

Multisensor True Presence


V2 DALI-2 Input Device - encastré

EAN 4007841 081829

Réf. 081829



Zone de détection

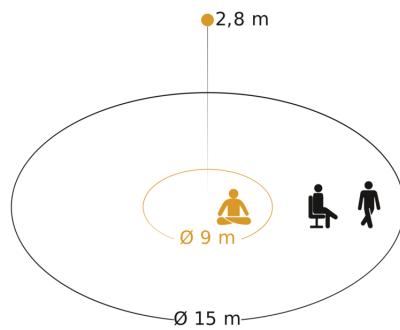

Hauteur d'instal lation: 2,00 m - 12,00 m

Orange: True Presence

Noir: mouvement et présence

Dessin dimensionnel

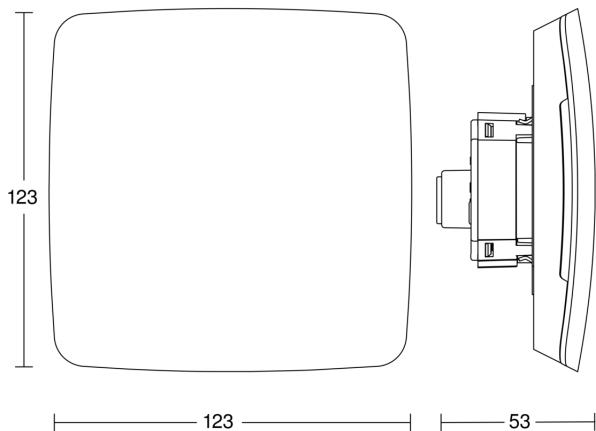


Schéma du circuit

