

Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2 S

zwart
EAN 4007841 033071
art.nr. 033071



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



180° horizontal,
180° vertikal



180° horizontal, 90°
vertical



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



2 - 2000 lux

Functiebeschrijving

De bestseller. Nu nog beter. Sensor-buitenspot XLED home 2 S voor nog meer veiligheid. Volledig draaibaar led-paneel in stijlvolle oopaaloptiek. Voor de hoogste designeisen en maximaal lichtcomfort. 1550 lm lm met slechts 13,7 W stroomverbruik. Draaibare precisie-infraroodsensor (horizontaal: 180°, verticaal: 90°). 180° registratiehoek, 10 m reikwijdte, 3000 K. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 218 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841033071
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	zwart
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, hoek, Wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II

Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m²)
Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (157 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1550 lm
Totale efficiëntie van het product	113 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Soft-lightstartfunctie	Nee
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlucht instelbaar	Nee

XLED home 2 S

zwart
EAN 4007841 033071
art.nr. 033071



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Schemerinstelling Teach	Nee
Materiaal van de behuizing	HCMC	Koppeling	Nee
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal	Vermogen	13,7 W
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Index kleurweergave CRI	= 82
Montagehoogte max.	4,00 m	Optimale montagehoogte	2 m
Onderkruipbescherming	Ja	Registratiehoek	180 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja	Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Elektronische instelling	Nee	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Mechanische instelling	Nee		

Toebehoren

EAN 4007841 055875	Hoekwandhouder XLED home 2/ PRO 240
EAN 4007841 053086	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Pro 240
EAN 4007841 055615	Hoekwandhouder XLED home 2/ PRO 240


XLED home 2 S

zwart

EAN 4007841 033071

art.nr. 033071

Registratiebereik

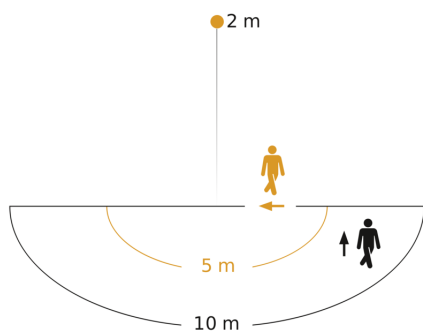


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m


Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

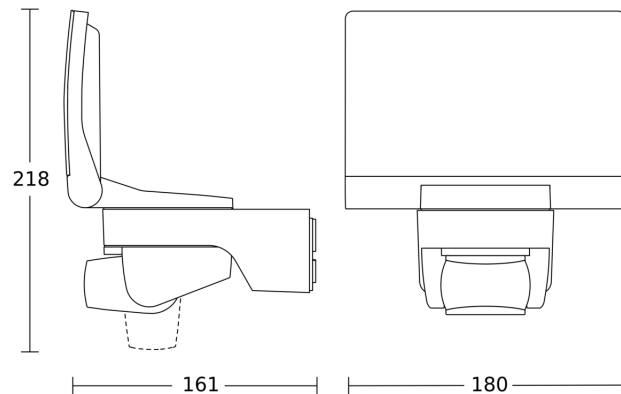

Lichtverdelingscurve



Vermogen	13,7 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema

