

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 067151
Art. n. 067151



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



Settings via App



connectable via
bluetooth



DALI-2



CE



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Concentrarsi sull'essenziale. Richiesto da architetti e progettisti, realizzato da STEINEL. La lente di micro-precisione misura solo 15 x 15 mm. Il rilevatore di presenza a infrarossi a 360° copre 36 m². Come controller di applicazione DALI-2 single master, controlla fino a 20 dispositivi DALI in modalità broadcast. Offre quindi una gestione ottimale della luce per soluzioni individuali, compreso il controllo della luce costante. Le impostazioni e il collegamento in rete sono facilmente realizzabili tramite Bluetooth Mesh. Questo è il nostro sensore nell'APC DALI per una semplice gestione della luce in piccoli uffici individuali. Ci siamo concentrati sulle funzioni standard e offriamo un prodotto senza fronzoli. L'IR Micro Office DALI APC è la perfetta introduzione alla gestione della luce DALI.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	85 x 37 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Angolo di rilevamento	360 °
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di apertura	90 °
Impostazioni tramite	Bluetooth	Protezione antistrisciamento	Sì
Con telecomando	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Variante	DALI-2 APC - incassato	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841067151	Scalabilità meccanica	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione tangenziale	6 x 6 m (36 m ²)
Applicazione, locale	Interni, ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, cucinette	Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
colore	bianco	Zone d'intervento	168 zone di commutazione
Colore, RAL	9003	Materiale di copertura	calotte di copertura
		Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF, Modalità normale / modalità

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 3

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 067151
 Art. n. 067151



Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Quantità di utenze Dali	20
SteuerAusgang, Dali	broadcast 1x20 ballast elettronici
Con accoppiamento bus	No
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2 – 5 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m

test, Funzione di gruppo vicino, Funzione TouchDIM, Sensore di movimento, Regolazione per mantenere luce costante, Sensore di luce, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Regolazione della luce costante ON-OFF, Funzione presenza, Logica del rilevatore di presenza

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10s-60 min, Tutta la notte, Controllo della luminosità, SPENTO
Luce principale regolabile	0 – 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh
Tipo Uscita DALI	Single Master
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori


EAN 4007841 084653	Pulsante senza fili PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Pulsante radio PB4-Bluetooth

IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 067151
Art. n. 067151




Campo di rilevamento

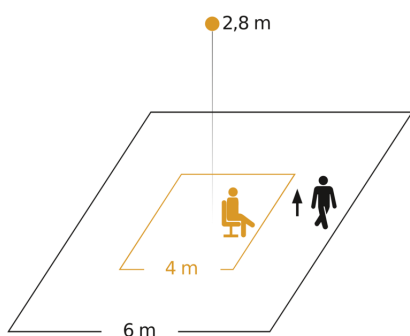

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 5,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno

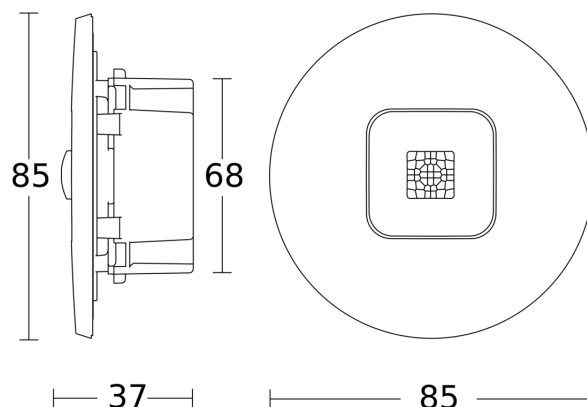

Schema elettrico

